



**Engineering progress
Enhancing lives**

Lieferprogramm 2024 für den technischen Handel

Industrieschläuche, Gartentechnik,
Saug- und Förderschläuche, Trinkwasser-
und Getränkeschläuche



Inhalt

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 01 | Industrieschläuche | 04 | 06 | Saug- und Förderschläuche | 45 |
| 01.01 | RAUFILAM-E | 04 | Garten | | |
| 01.02 | RAUFILAM-E colour | 06 | 06.01 | RAUSPIRAFLEX garden | 46 |
| 01.03 | RAUFILAM slidetec soft | 07 | 06.02 | RAUSPIRAFLEX garden set | 47 |
| 01.04 | RAUFILAM oiltec | 08 | 06.03 | RAUSPIRAFLEX pond | 48 |
| 01.05 | RAUFILAM cleantec | 09 | 06.04 | RAUSPIRAFLEX pondtec | 49 |
| 01.06 | RAUFILTEC 40 | 10 | Agrar | | |
| 01.07 | RAUCLAIR-E | 12 | 06.05 | RAUSPIRAFLEX seedtec | 50 |
| | | | Lebensmittel | | |
| 02 | Gartenschläuche | 14 | 06.06 | RAUSPIRAFLEX aquatec | 50 |
| 02.01 | Premium | 16 | 06.07 | RAUSPIRAFLEX liquitec heavy | 51 |
| 02.02 | Comfort | 18 | 06.08 | RAUSPIRAFLEX metal | 52 |
| 02.03 | Allround | 20 | Heizung/Sanitär | | |
| 03 | Ideas4Garden | 21 | 06.09 | RAUSPIRAFLEX pellet therm | 53 |
| 03.01 | Sprühschläuche | 21 | 06.10 | RAUSPIRAFLEX sanitary | 54 |
| 03.02 | Perlschläuche | 21 | 06.11 | RAUSPIRAFLEX toitec | 54 |
| 03.03 | Tropfschlauchsystem | 22 | 06.12 | RAUSPIRAFLEX whirltec | 55 |
| 03.04 | Wartungselemente | 22 | 06.13 | RAUSPIRAFLEX standard | 56 |
| 03.05 | Bewässerungssteuerung | 23 | Industrie | | |
| 04 | Transport und Aufbewahrung | 24 | 06.14 | RAUSPIRAFLEX wavetec | 57 |
| 04.01 | Schlauchwägen | 24 | 06.15 | RAUSPIRAFLEX wavetec PUR | 58 |
| 04.02 | Schlauchhalter | 25 | 06.16 | RAUSPIRAFLEX PUR metal abrasiv | 59 |
| 04.03 | Anschlussgarnitur | 26 | 06.17 | RAUSPIRAFLEX PUR metal flameproof | 61 |
| 04.04 | Schlauchführungen | 26 | 07 | Trinkwasserschläuche | 64 |
| 04.05 | Schlauchboxen | 27 | 07.01 | RAUAQUA | 64 |
| 05 | Armaturen und Zubehör | 28 | 07.02 | RAUAQUA varioflex plus | 64 |
| 05.01 | Premium Anschlussarmaturen | 28 | 07.03 | RAUAQUA T-Flex | 65 |
| 05.02 | Premium Sets | 29 | 08 | Getränkeschläuche | 66 |
| 05.03 | Premium Brausen | 29 | 08.01 | RAUALCO | 66 |
| 05.04 | Premium Regner | 31 | 08.02 | TUBALCO | 67 |
| 05.05 | Comfort Anschlussarmaturen | 31 | 09 | Schlauchcenter | 68 |
| 05.06 | Comfort Brausen | 32 | 09.01 | Schläuche nach Maß | 68 |
| 05.07 | Allround Anschlussarmaturen | 33 | | | |
| 05.08 | Allround Sets | 35 | | | |
| 05.09 | Allround Brausen | 36 | | | |
| 05.10 | Allround Regner | 37 | | | |
| 05.11 | Technisches Messing | 39 | | | |


01 Industrieschläuche

01.01 RAUFILAM-E

Eigenschaften

- Sicherheit und Qualität mit dem Markenprodukt RAUFILAM-E
- Hergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien
- TÜV-geprüft, eine Bestätigung der Qualitätsnormen von unabhängiger Instanz
- Hohe Transparenz für hervorragende optische Kontrolle des Fördervorgangs
- Die hervorragende Flexibilität erleichtert das Handling und den Einsatz
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AVO010)
- Abriebfest durch dickwandige Ausführung
- Hohe Armierungsdichte für eine druckbeständige Qualität
- Temperaturbeständigkeit -10 °C bis +60 °C
- Phthalatfrei

Phthalate
free

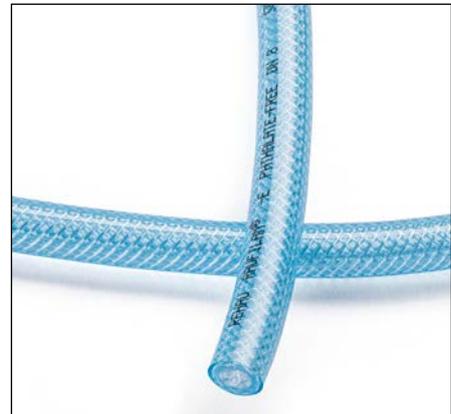

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

- Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA §170 - §199
- Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011
- Beispiele: Wasser, Tee, Kaffee, Limonade, Softdrinks, Energydrinks, Bier, Wein (bis 20% Alkohol) und klare einfache oder konzentrierte Frucht- oder Gemüsesäfte (siehe TLV 11T/002)



Sonstige Konformitäten

- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC)
- RoHS Elektro- und Elektronikgeräte-Richtlinie 2011/65/EU einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863
- Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG
- WEEE Elektroaltgeräte-Richtlinie 2012/19/EU

Einsatz

Maschinenbau, Automobilindustrie, Bauindustrie, Chemische Industrie, Getränkeindustrie, Labortechnik, Druckluftverteilung

Material und Farbe

Innenschlauch: RAU-PVC 7869, glasklar
Druckträger aus hochwertigem Polyestergewebe
Ummantelung: RAU-PVC 7869, transparent iceblue

| Mat. No. | Abm. ID/WS mm | Gewicht (ca.) kg/100m | Zulässiger Betriebsdruck ¹ | | | Biege- radius mm (bei 20 °C) | Rollen- länge m | Verpackungs- einheit Karton/ Palette m | EAN-Code | Einzel- abnahme | UVP | |
|-------------|---------------------|-----------------------------|--|-------|-------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------|--------------------|-------------------------|---------|
| | | | 20 °C | 40 °C | 60 °C | | | | | | € netto/100 m Karton | Palette |
| 10285111001 | 4,0/3,0 | 7,6 | 31 | 25 | 18 | 15 | 25 | 150/2.700 | 40 07360 187637 | 113,80 | 104,35 | 94,85 |
| 10285111002 | 4,0/3,0 | 7,6 | 31 | 25 | 18 | 15 | 50 | 300/3.600 | 40 07360 187644 | 103,50 | 94,90 | 86,25 |
| 10285311001 | 6,0/3,0 | 9,8 | 27 | 21 | 16 | 25 | 25 | 175/2.100 | 40 07360 187675 | 118,25 | 108,40 | 98,55 |
| 10285311002 | 6,0/3,0 | 9,8 | 27 | 21 | 16 | 25 | 50 | 250/3.000 | 40 07360 187682 | 107,50 | 98,55 | 89,60 |
| 10285311005 | 6,0/3,0 | 9,8 | 27 | 21 | 16 | 25 | 100 | 200/4.800 | 40 64299 006750 | 118,25 | 108,40 | 98,55 |
| 10285511001 | 8,0/3,0 | 12,1 | 24 | 20 | 14 | 30 | 25 | 175/2.100 | 40 07360 187729 | 144,00 | 132,00 | 120,00 |
| 10285511002 | 8,0/3,0 | 12,1 | 24 | 20 | 14 | 30 | 50 | 150/1.800 | 40 07360 187736 | 130,90 | 120,00 | 109,10 |
| 10285511005 | 8,0/3,0 | 12,1 | 24 | 20 | 14 | 30 | 100 | 200/4.800 | 40 64299 006767 | 144,00 | 132,00 | 120,00 |
| 10285611001 | 9,0/3,0 | 13,8 | 21 | 17 | 13 | 35 | 25 | 175/2.100 | 40 07360 187750 | 156,40 | 143,40 | 130,35 |
| 10285611002 | 9,0/3,0 | 13,8 | 21 | 17 | 13 | 35 | 50 | 150/1.800 | 40 07360 187620 | 142,25 | 130,40 | 118,55 |
| 10285711001 | 10,0/3,0 | 14,3 | 19 | 16 | 12 | 40 | 25 | 150/1.800 | 40 07360 187774 | 170,00 | 155,80 | 141,65 |
| 10285711002 | 10,0/3,0 | 14,3 | 19 | 16 | 12 | 40 | 50 | 150/1.800 | 40 07360 187781 | 154,50 | 141,65 | 128,75 |
| 10285811002 | 12,0/3,0 | 16,6 | 19 | 16 | 12 | 55 | 50 | 100/1.200 | 40 07360 187811 | 196,85 | 180,45 | 164,05 |
| 10285911002 | 12,2/4,2 | 25,1 | 19 | 16 | 12 | 50 | 50 | 100/1.200 | 40 07360 187842 | 293,90 | 269,40 | 244,90 |
| 10286011001 | 13,2/3,3 | 20,0 | 16 | 12 | 10 | 70 | 25 | 100/1.200 | 40 07360 187859 | 251,20 | 230,30 | 209,35 |

¹ Die angegebenen Betriebsdruckwerte wurden aus Berstdruckprüfungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 1402 mit dem Sicherheitsfaktor 3 ermittelt.

| Mat. No. | Abm. ID/WS mm | Gewicht (ca.) kg/100m | Zulässiger Betriebsdruck ¹ | | | Biege- radius mm (bei 20 °C) | Rollen- länge m | Verpackungs- einheit Karton/ Palette m | EAN-Code | UVP | | |
|--------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------|--------------------|-------------------------|----------|
| | | | 20 °C | 40 °C | 60 °C | | | | | Einzel- abnahme | € netto/100 m Karton | Palette |
| 10286011002 | 13,2/3,3 | 20,0 | 16 | 12 | 10 | 70 | 50 | 100/1.200 | 40 07360 187866 | 228,35 | 209,35 | 190,30 |
| 10286011103* | 13,2/3,3 | 20,0 | 16 | 12 | 10 | 70 | 100 | ER**/2.000 | 40 07360 428648 | 251,20 | | 209,35 |
| 10286111200 | 15,0/4,0 | 27,8 | 13 | 11 | 8 | 80 | 50 | ER**/500 | 40 07360 345365 | 509,50 | | 424,60 |
| 10286211001 | 16,2/3,7 | 28,2 | 16 | 12 | 10 | 90 | 25 | ER**/500 | 40 07360 187897 | 349,45 | | 291,20 |
| 10286211002 | 16,2/3,7 | 28,2 | 16 | 12 | 10 | 90 | 50 | ER**/500 | 40 07360 187903 | 317,65 | | 264,70 |
| 10286211005* | 16,2/3,7 | 28,2 | 16 | 12 | 10 | 90 | 100 | ER**/500 | 40 07360 521677 | 349,45 | | 291,20 |
| 10286321001 | 19,0/3,5 | 30,2 | 13 | 11 | 8 | 130 | 25 | ER**/400 | 40 07360 521325 | 330,85 | | 275,70 |
| 10286321002 | 19,0/3,5 | 30,2 | 13 | 11 | 8 | 130 | 50 | ER**/500 | 40 07360 521318 | 330,85 | | 275,70 |
| 10286321004* | 19,0/3,5 | 30,2 | 13 | 11 | 8 | 130 | 100 | ER**/600 | 40 07360 521738 | 347,45 | | 289,55 |
| 10286311001 | 19,4/3,7 | 32,8 | 13 | 11 | 8 | 130 | 25 | ER**/350 | 40 07360 187927 | 364,60 | | 303,85 |
| 10286311002 | 19,4/3,7 | 32,8 | 13 | 11 | 8 | 130 | 50 | ER**/500 | 40 07360 187934 | 364,60 | | 303,85 |
| 10286511001 | 25,4/4,3 | 46,9 | 11 | 9 | 7 | 200 | 25 | ER**/300 | 40 07360 187972 | 525,30 | | 437,75 |
| 10286511002 | 25,4/4,3 | 46,9 | 11 | 9 | 7 | 200 | 50 | ER**/350 | 40 07360 187989 | 525,30 | | 437,75 |
| 10286621001 | 28,0/5,0 | 64,5 | 9 | 7 | 6 | 250 | 25 | ER**/200 | 40 62178 294984 | 1.002,25 | | 835,20 |
| 10286711001 | 32,4/4,8 | 66,3 | 9 | 7 | 6 | 310 | 25 | ER**/150 | 40 07360 188016 | 762,05 | | 635,05 |
| 10286811001 | 38,0/4,8 | 78,8 | 8 | 6 | 5 | 420 | 25 | ER**/150 | 40 07360 188023 | 885,95 | | 738,30 |
| 10286911001 | 40,0/4,5 | 73,0 | 8 | 6 | 5 | 460 | 25 | ER**/175 | 40 07360 188030 | 1.065,60 | | 888,00 |
| 10287011001 | 50,0/5,0 | 105,4 | 5 | 4 | 3 | 650 | 25 | ER**/125 | 40 07360 188047 | 1.251,60 | | 1.043,00 |
| 10287111001 | 50,0/6,0 | 128,8 | 5 | 4 | 3 | 620 | 25 | ER**/125 | 40 07360 188054 | 1.561,40 | | 1.301,15 |

* auf Anfrage lieferbar ** Einzelrolle

Weitere Abmessungen und Schlauchtypen auf Anfrage.

Lieferbar auf Spulen passend zum REHAU Schlauchcenter:


| Mat. No. | Abm. ID/WS mm | Gewicht (ca.) kg/100m | Zulässiger Betriebsdruck ¹ | | | Biege- radius mm (bei 20 °C) | Spulen- länge m | Verpackungs- einheit Palette m | EAN-Code | UVP | |
|-------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------|--------------------|--------------------------|
| | | | 20 °C | 40 °C | 60 °C | | | | | Einzel- abnahme | € netto/100 m Palette |
| 10285311200 | 6,0/3,0 | 9,8 | 27 | 21 | 16 | 25 | 50 | 3.300 | 40 07360 296254 | 142,90 | 129,90 |
| 10285511200 | 8,0/3,0 | 12,1 | 24 | 20 | 14 | 30 | 50 | 3.300 | 40 07360 332013 | 174,00 | 158,20 |
| 10285611200 | 9,0/3,0 | 13,8 | 21 | 17 | 13 | 35 | 40 | 2.640 | 40 07360 296261 | 189,10 | 171,90 |
| 10285711200 | 10,0/3,0 | 14,3 | 19 | 16 | 12 | 40 | 40 | 2.640 | 40 07360 332020 | 205,35 | 186,70 |
| 10285811200 | 12,0/3,0 | 16,6 | 19 | 16 | 12 | 55 | 25 | 1.650 | 40 07360 296278 | 261,65 | 237,85 |
| 10286011200 | 13,2/3,3 | 20,0 | 16 | 12 | 10 | 70 | 60 | 1.440 | 40 07360 332037 | 303,55 | 275,95 |
| 10286211200 | 16,2/3,7 | 28,2 | 16 | 12 | 10 | 90 | 40 | 960 | 40 07360 332044 | 422,20 | 383,80 |
| 10286311200 | 19,4/3,7 | 32,8 | 13 | 11 | 8 | 130 | 35 | 840 | 40 07360 332051 | 484,65 | 440,60 |
| 10286511200 | 25,4/4,3 | 46,9 | 11 | 9 | 7 | 200 | 20 | 480 | 40 07360 332068 | 698,25 | 634,75 |
| 10286711200 | 32,4/4,8 | 66,3 | 9 | 7 | 6 | 310 | 15 | 360 | 40 07360 380823 | 1.012,90 | 920,80 |

¹ Die angegebenen Betriebsdruckwerte wurden aus Berstdruckprüfungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 1402 mit dem Sicherheitsfaktor 3 ermittelt. Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 11T/002.

01.02 RAUFILAM-E colour

Eigenschaften

- Sicherheit und Qualität mit dem Markenprodukt RAUFILAM-E
- Hergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien
- TÜV-geprüft, eine Bestätigung der Qualitätsnormen von unabhängiger Instanz
- In 3 verschiedenen Farben erhältlich zur optischen Kennzeichnung verschiedener Druckleitungen
- Die hervorragende Flexibilität erleichtert das Handling und den Einsatz
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AVO010)
- Abriebfest durch dickwandige Ausführung
- Hohe Armierungsdichte für eine druckbeständige Qualität
- Temperaturbeständigkeit -10 °C bis +60 °C
- Phthalatfrei

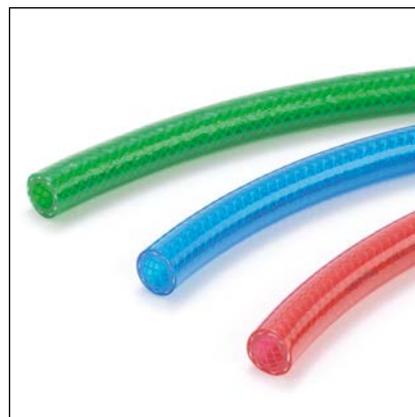

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

- Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA §170 - §199
- Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011
- Beispiele: Wasser, Tee, Kaffee, Limonade, Softdrinks, Energydrinks, Bier, Wein (bis 20% Alkohol) und klare einfache oder konzentrierte Frucht- oder Gemüsesäfte (siehe TLV 11T/104)



Sonstige Konformitäten

- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC)
- RoHS Elektro- und Elektronikgeräte-Richtlinie 2011/65/EU einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863
- Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG
- WEEE Elektroaltgeräte-Richtlinie 2012/19/EU

Einsatz

Maschinenbau, Kleinkläranlagen, Chemische Industrie, Labortechnik, Druckluftverteilung

Material und Farbe

Innenschlauch: RAU-PVC 7869, glasklar,
Druckträger aus hochwertigem Polyestergerewebe,
Ummantelung: RAU-PVC 7869, rot-, blau-
oder grün-transparent

| Mat. No. | Abm. ID/ZWS mm | Farbe | Gewicht (ca.) kg/100m | Zulässiger Betriebsdruck ¹ bar (bei 20 °C) | Biege-radius mm (bei 20°C) | Rollen-länge m | Verpackungs-einheit Karton/Palette m | EAN-Code | UVP | | |
|--------------|----------------|-------|-----------------------|---|----------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
| | | | | | | | | | Einzel-abnahme | € netto/100 m Karton | Palette |
| 10285311500 | 6,0/3,0 | Rot | 9,8 | 27 | 25 | 50 | 250/3.000 | 40 07360 635480 | 125,80 | 115,35 | 104,85 |
| 10285311501 | 6,0/3,0 | Blau | 9,8 | 27 | 25 | 50 | 250/3.000 | 40 07360 635497 | 125,80 | 115,35 | 104,85 |
| 10285311503 | 6,0/3,0 | Grün | 9,8 | 27 | 25 | 50 | 250/3.000 | 40 07360 635602 | 125,80 | 115,35 | 104,85 |
| 10285511500 | 8,0/3,0 | Rot | 12,1 | 24 | 30 | 50 | 150/1.800 | 40 07360 635619 | 153,20 | 140,40 | 127,65 |
| 10285511501 | 8,0/3,0 | Blau | 12,1 | 24 | 30 | 50 | 150/1.800 | 40 07360 635626 | 153,20 | 140,40 | 127,65 |
| 10285511503* | 8,0/3,0 | Grün | 12,1 | 24 | 30 | 50 | 150/1.800 | 40 07360 635633 | 153,20 | 140,40 | 127,65 |
| 10285611500 | 9,0/3,0 | Rot | 13,8 | 21 | 35 | 50 | 150/1.800 | 40 07360 635640 | 166,45 | 152,55 | 138,70 |
| 10285611501 | 9,0/3,0 | Blau | 13,8 | 21 | 35 | 50 | 150/1.800 | 40 07360 515959 | 166,45 | 152,55 | 138,70 |
| 10285611503* | 9,0/3,0 | Grün | 13,8 | 21 | 35 | 50 | 150/1.800 | 40 07360 635657 | 166,45 | 152,55 | 138,70 |
| 10285711500 | 10,0/3,0 | Rot | 14,3 | 19 | 40 | 50 | 150/1.800 | 40 07360 635664 | 180,80 | 165,70 | 150,65 |
| 10285711501 | 10,0/3,0 | Blau | 14,3 | 19 | 40 | 50 | 150/1.800 | 40 07360 635671 | 180,80 | 165,70 | 150,65 |
| 10285711503 | 10,0/3,0 | Grün | 14,3 | 19 | 40 | 50 | 150/1.800 | 40 07360 635688 | 180,80 | 165,70 | 150,65 |
| 10286011500 | 13,2/3,3 | Rot | 20,0 | 16 | 70 | 50 | 100/1.200 | 40 07360 635695 | 267,20 | 244,90 | 222,65 |
| 10286011501 | 13,2/3,3 | Blau | 20,0 | 16 | 70 | 50 | 100/1.200 | 40 07360 635701 | 267,20 | 244,90 | 222,65 |
| 10286011503 | 13,2/3,3 | Grün | 20,0 | 16 | 70 | 50 | 100/1.200 | 40 07360 635718 | 267,20 | 244,90 | 222,65 |
| 10286321370 | 19,0/3,5 | Rot | 30,2 | 13 | 130 | 50 | ER**/500 | 40 07360 521691 | 387,05 | | 322,55 |
| 10286321366 | 19,0/3,5 | Blau | 30,2 | 13 | 130 | 50 | ER**/500 | 40 07360 521448 | 387,05 | | 322,55 |

* auf Anfrage lieferbar ** Einzelrolle

¹ Die angegebenen Betriebsdruckwerte wurden aus Berstdruckprüfungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 1402 mit dem Sicherheitsfaktor 3 ermittelt. Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 11T/104.

01.03 RAUFILAM slidetec soft

Eigenschaften

- Exklusive Schlauchoberfläche in Easy-Slide-Technologie für unvergleichbare Haptik und komfortables Handling
- Außergewöhnlich hohe Flexibilität
- Hergestellt aus hochwertigen umweltfreundlichen PVC Materialien
- TÜV-geprüft, eine Bestätigung der Qualitätsnormen von unabhängiger Instanz
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AVO010)
- Abriebfest und alterungsbeständig
- Hohe Armierungsdichte
- Temperaturbeständigkeit -20°C bis $+60^{\circ}\text{C}$
- Phthalatfrei



Sonstige Konformitäten

- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC)
- RoHS Elektro- und Elektronikgeräte-Richtlinie 2011/65/EU einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863
- Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG
- WEEE Elektroaltgeräte-Richtlinie 2012/19/EU

Anwendung

Druckluftzufuhr bei pneumatischen Werkzeugen, feste oder mobile Aufwickelvorrichtungen für Druckluftversorgung

Einsatz

Montagefirmen, Reparaturwerkstätten (KfZ / NfZ), Schreinereien

Material und Farbe

Innenschlauch: RAU-PVC 7059, schwarz

Druckträger aus hochwertigem Polyestergerewebe

Ummantelung: RAU-PVC 6558, himmelblau RAL5015

| Mat. No. | Abm. ID/WS mm | Gewicht (ca.) kg/100 m | Zulässiger Betriebsdruck ¹ bar (bei 20 °C) | Biege- radius mm (bei 20°C) | Rollen- länge m | Verpackungs- einheit Karton/ Palette m | EAN-Code | UVP | | |
|-------------|------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---|-----------------|--------------------|--------|---------|
| | | | | | | | | Einzel- abnahme | Karton | Palette |
| 10290331001 | 6,0/2,5 | 8,1 | 20 | 35 | 50 | 250/3.000 | 40 07360 591281 | 184,25 | 168,90 | 153,55 |
| 10290341001 | 8,0/2,5 | 9,6 | 20 | 40 | 50 | 200/2.400 | 40 07360 591298 | 242,60 | 222,35 | 202,15 |
| 10290351001 | 9,0/2,8 | 12,6 | 20 | 45 | 50 | 150/1.800 | 40 07360 591809 | 258,05 | 236,55 | 215,05 |
| 10290361001 | 10,0/3,0 | 14,9 | 20 | 50 | 50 | 150/1.800 | 40 07360 591816 | 305,40 | 279,95 | 254,50 |
| 10290371001 | 12,7/3,0 | 18,0 | 20 | 60 | 50 | 100/1.200 | 40 07360 591823 | 390,85 | 358,25 | 325,70 |
| 10290661001 | 16,0/3,3 | 24,3 | 20 | 95 | 50 | ER*/500 | 40 07360 635473 | 526,30 | | 438,60 |
| 10290471001 | 19,4/3,7 | 32,5 | 20 | 130 | 50 | ER*/500 | 40 07360 604233 | 725,60 | | 604,65 |

* Einzelrolle

¹ Die angegebenen Betriebsdruckwerte wurden aus Berstdruckprüfungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 1402 mit dem Sicherheitsfaktor 3 ermittelt. Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 11T/100.

01.04 RAUFILAM oiltec

Eigenschaften

- Transparenter druckfester Schlauch speziell entwickelt für ölhaltige Medien
- Hergestellt aus hochwertigen umweltgerechten PVC Materialien
- TÜV-geprüft, eine Bestätigung der Qualitätsnormen von unabhängiger Instanz
- Sehr gute Flexibilität
- Abriebfest und alterungsbeständig
- Hohe Armierungsdichte
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AV0010), zusätzlich öl-, diesel- und benzinbeständig
- Temperaturbeständigkeit -10 °C bis +60 °C



Sonstige Konformitäten

- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC)
- RoHS Elektro- und Elektronikgeräte Richtlinie 2011/65/EU einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863
- Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG
- WEEE Elektroaltgeräte Richtlinie 2012/19/EU

Material und Farbe

Innenschlauch: RAU-PVC 7515, transparent

Druckträger aus hochwertigem Polyestergewebe

Ummantelung: RAU-PVC 7515, schwarz-transparent

Anwendung

Druckschlauch zur Förderung von ölhaltigen Medien, Benzin, Diesel, Schmierölen, chemischen Substanzen (gemäß Materialmerkblatt AV0010)

- nicht für den Lebensmittelkontakt geeignet

Einsatz

Maschinenbau, Automobilindustrie, Bauindustrie, Chemische Industrie

| Mat. No. | Abmessung ID/WS mm | Gewicht (ca.) kg/100 m | Zulässiger Betriebsdruck ¹ bar (bei 20 °C) | Biege- radius mm (bei 20°C) | Rollen- länge m | Verpackungs- einheit Karton/Palette m | EAN-Code | Mindest- bestell- menge m | UVP € netto/100 m Palette |
|-------------|-----------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 10290901001 | 9,0/3,0 | 14,0 | 21 | 35 | 50 | 150/1.800 | 40 61264 313561 | 3.600 | 296,35 |
| 10290931001 | 10,0/3,0 | 14,6 | 19 | 40 | 50 | 150/1.800 | 40 61264 313578 | 3.600 | 322,05 |
| 10290941001 | 12,2/4,2 | 26,8 | 19 | 50 | 50 | 100/1.200 | 40 61264 313585 | 3.600 | 612,25 |
| 10290951001 | 19,0/3,5 | 32,3 | 13 | 130 | 50 | -/500 | 40 61264 313592 | 2.500 | 689,35 |
| 10290961001 | 25,4/4,3 | 49,8 | 11 | 200 | 50 | -/250 | 40 61264 315909 | 2.000 | 1.094,50 |

¹ Die angegebenen Betriebsdruckwerte wurden aus Berstdruckprüfungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 1402 mit dem Sicherheitsfaktor 3 ermittelt.

Produktion auf Bestellung unter Beachtung der Mindestbestellmenge.

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 11T/111.

01.05 RAUFILAM cleantec

Eigenschaften

- Speziell entwickelter hochwertiger Druckschlauch zur keimfreien Förderung von Medien
- Lichtundurchlässig
- Keine Ablagerung von Keimen oder Bakterien an der Schlauchinnenwand aufgrund spezieller Schlauchrezeptur
- TÜV-geprüft, eine Bestätigung der Qualitätsnormen von unabhängiger Instanz
- Für einen störungsfreien Prozessablauf
- Verhindert Schäden an Materialien und Verstopfungen von Druckleitungen, die aufgrund von Biofilmablagerungen entstehen können
- Hergestellt aus hochwertigen umweltgerechten PVC Materialien
- Sehr gute Flexibilität
- Abriebfest und alterungsbeständig
- Hohe Armierungsdichte
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AV0010)
- Temperaturbeständigkeit -10 °C bis $+60\text{ °C}$



Sonstige Konformitäten

- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC)
- RoHS Elektro- und Elektronikgeräte-Richtlinie 2011/65/EU einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863
- Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG
- WEEE Elektroaltgeräte-Richtlinie 2012/19/EU

Anwendung

Druckschlauch zur Förderung von Flüssigkeiten, Gasen, chemischen Substanzen (gemäß Materialmerkblatt AV0010)

- nicht für den Lebensmittelkontakt geeignet

Einsatz

Maschinenbau, Automobilindustrie, Schweißtechnik, Chemische Industrie

Material und Farbe

Innenschlauch: RAU-PVC 8590, schwarz

Druckträger aus hochwertigem Polyestergerewebe

Ummantelung: RAU-PVC 8590, schwarz

| Mat. No. | Abmessung ID/WS mm | Gewicht (ca.) kg/100 m | Zulässiger Betriebsdruck ¹ bar (bei 20 °C) | Biege- radius mm (bei 20°C) | Rollen- länge m | Verpackungs- einheit Karton/Palette m | EAN-Code | Mindest- bestell- menge m | UVP € netto/100 m Palette |
|-------------|-----------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 10290971001 | 13,2/3,3 | 21,4 | 11 | 70 | 20 | -/1.200 | 40 61264 462061 | 3.600 | 418,60 |
| 10291031001 | 19,0/3,5 | 30,9 | 11 | 130 | 20 | -/840 | 40 61264 462078 | 2.520 | 775,50 |
| 10291041001 | 25,0/4,5 | 52,1 | 10 | 200 | 20 | -/320 | 40 61264 462085 | 1.920 | 1.135,85 |

¹ Die angegebenen Betriebsdruckwerte wurden aus Berstdruckprüfungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 1402 mit dem Sicherheitsfaktor 3 ermittelt. Produktion auf Bestellung unter Beachtung der Mindestbestellmenge.

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 11T/112.

01.06 RAUFILTEC 40

Eigenschaften

- Speziell entwickelter Mitteldruckschlauch zur Förderung mit höheren Druckwerten bis zu 40 bar bei 20 °C
- Hohe Druckbeständigkeit
- TÜV-geprüft, eine Bestätigung der Qualitätsnormen von unabhängiger Instanz
- Für lange, andauernde Druckbelastungen
- Lichtundurchlässig
- Hergestellt aus hochwertigen umweltgerechten PVC Materialien
- Sehr gute Flexibilität
- Abriebfest und alterungsbeständig
- Hohe Armierungsdichte
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AV0010)
- Temperaturbeständigkeit -10 °C bis +60 °C
- Phthalatfrei



Sonstige Konformitäten

- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC)
- RoHS Elektro- und Elektronikgeräte-Richtlinie 2011/65/EU einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863
- Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG
- WEEE Elektroaltgeräte-Richtlinie 2012/19/EU

Anwendung

- Kälteflexibler Mehrzweckschlauch für Anwendungen mit höherer Druckbelastung
- Förderung von Druckluft, Wasser, chemischen Substanzen (gemäß Materialmerkblatt AV0010)
- als Sprüh- und Spritzschlauch in der Landwirtschaft, für Pestizide, Fungizide, Dünger

Material und Farbe

Innenschlauch: RAU-PVC 7869, schwarz
 Druckträger aus hochwertigem Polyestergewebe
 Ummantelung: RAU-PVC 7869, blau

Einsatz

Landwirtschaft, Maschinenbau, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Chemische Industrie

| Mat. No. | Abmessung ID/AD mm | Gewicht (ca.) kg/100 m | Zulässiger Betriebsdruck ¹ bar (bei 20 °C) | Biege- radius mm (bei 20°C) | Rollen- länge m | Verpackungs- einheit Karton/Palette m | EAN-Code | Mindest- bestell- menge m | UVP € netto/100 m Palette |
|-------------|-----------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 10290761010 | 8,0/14,0 | 12,1 | 40 | 30 | 50 | -/2.700 | 40 61264 480447 | 5.400 | 154,05 |

¹ Die angegebenen Betriebsdruckwerte wurden aus Berstdruckprüfungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 1402 mit dem Sicherheitsfaktor 3 ermittelt.

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Produktion auf Bestellung unter Beachtung der Mindestbestellmenge.

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 14G/008.



01.07 RAUCLAIR-E

Eigenschaften

- Sicherheit und Qualität mit dem Markenprodukt RAUCLAIR-E
- Hergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien
- Hohe Transparenz für hervorragende optische Kontrolle des Fördervorgangs
- Die hervorragende Flexibilität erleichtert das Handling und den Einsatz
- Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AV0010)
- Gute Säure- und Laugenbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit -10°C bis $+60^{\circ}\text{C}$
- Phthalatfrei
- Nur für drucklose Anwendungen



Prüfungen / Normen

- Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA §170 - §199
- Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011
- Beispiele: Wasser, Tee, Kaffee, Limonade, Softdrinks, Energydrinks, Bier, Wein (bis 20% Alkohol) und klare einfache oder konzentrierte Frucht- oder Gemüsesäfte (siehe TLV 10T/001)



Sonstige Konformitäten

- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC)
- RoHS Elektro- und Elektronikgeräte-Richtlinie 2011/65/EU einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863
- Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG
- WEEE Elektroaltgeräte-Richtlinie 2012/19/EU

Einsatz

Maschinenbau, Chemische Industrie, Getränkeindustrie, Labortechnik, Mess- und Regeltechnik

Material und Farbe

RAU-PVC 8069, glasklar

| Mat. No. | Abm. ID/WS mm | Gewicht (ca.) kg/100m | Rollenlänge m | Verpackungseinheit Karton/Palette m | EAN-Code | UVP € netto/100 m | | |
|--------------|------------------|--------------------------|------------------|---|-----------------|----------------------|--------|---------|
| | | | | | | Einzelabnahme | Karton | Palette |
| 10303901003 | 2/1 | 1,1 | 100 | 1.400/16.800 | 40 07360 036829 | 17,30 | 15,85 | 14,40 |
| 10301801003 | 3/1 | 1,4 | 100 | 900/13.200 | 40 07360 036836 | 22,00 | 20,20 | 18,35 |
| 10302301003 | 3/1,5 | 2,4 | 100 | 900/9.600 | 40 07360 036843 | 35,30 | 32,35 | 29,40 |
| 10300301004 | 4/1 | 1,8 | 100 | 600/9.600 | 40 07360 036850 | 26,45 | 24,25 | 22,05 |
| 10303701003 | 4/1,5 | 2,9 | 100 | 400/7.200 | 40 07360 036867 | 42,65 | 39,10 | 35,55 |
| 10303801003 | 4/2 | 4,3 | 100 | 600/7.200 | 40 07360 036874 | 56,20 | 51,55 | 46,85 |
| 10304601002 | 5/1 | 2,2 | 100 | 700/7.200 | 40 07360 036881 | 32,35 | 29,65 | 26,95 |
| 10304401006 | 5/1,5 | 3,5 | 100 | 600/6.000 | 40 07360 036898 | 45,70 | 41,90 | 38,10 |
| 10303991002 | 5/2 | 5,0 | 100 | 500/6.600 | 40 07360 036904 | 65,40 | 59,95 | 54,50 |
| 10304901003 | 6/1 | 2,5 | 100 | 700/8.400 | 40 07360 036911 | 36,80 | 33,70 | 30,65 |
| 10305001006 | 6/1,5 | 4,0 | 100 | 500/6.600 | 40 07360 036928 | 52,30 | 47,95 | 43,60 |
| 10305101003 | 6/2 | 5,8 | 100 | 400/5.400 | 40 07360 036935 | 75,85 | 69,50 | 63,20 |
| 10305701005 | 7/1,5 | 4,5 | 100 | 400/5.400 | 40 07360 036942 | 58,85 | 53,95 | 49,05 |
| 10305801005 | 7/2 | 6,4 | 100 | 400/4.800 | 40 07360 036959 | 80,50 | 73,80 | 67,10 |
| 10304001005* | 8/1 | 3,2 | 100 | 300/5.400 | 40 64299 006774 | 41,80 | 38,35 | 34,85 |
| 10306101003 | 8/1,5 | 5,0 | 50 | 300/3.900 | 40 07360 036966 | 65,40 | 59,95 | 54,50 |
| 10306201005 | 8/2 | 7,1 | 50 | 250/3.900 | 40 07360 036980 | 89,35 | 81,90 | 74,45 |
| 10306201007 | 8/2 | 7,1 | 100 | 300/3.600 | 40 64299 006668 | 93,85 | 86,00 | 78,20 |
| 10306501004 | 9/1,5 | 5,7 | 50 | 300/3.600 | 40 07360 036997 | 74,60 | 68,35 | 62,15 |
| 10306601002 | 9/2 | 7,7 | 50 | 250/3.000 | 40 07360 037000 | 96,90 | 88,85 | 80,75 |

* auf Anfrage lieferbar

| Mat. No. | Abm. ID/WS mm | Gewicht (ca.) kg/100 m | Rollen- länge m | Verpackungseinheit Karton/Palette m | EAN-Code | UVP € netto/100 m | | |
|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|---|-----------------|----------------------|--------|----------|
| | | | | | | Einzel- abnahme | Karton | Palette |
| 10305401003 | 10/1,5 | 6,2 | 50 | 250/3000 | 40 07360 037017 | 78,05 | 71,55 | 65,05 |
| 10307001008 | 10/2 | 8,6 | 50 | 200/2400 | 40 07360 037024 | 108,25 | 99,20 | 90,20 |
| 10307201007 | 10/3 | 13,9 | 50 | 150/2100 | 40 07360 037031 | 174,90 | 160,35 | 145,75 |
| 10304091002 | 12/1,5 | 7,3 | 50 | 150/2100 | 40 07360 037048 | 91,85 | 84,20 | 76,55 |
| 10307801007 | 12/2 | 9,9 | 50 | 150/2100 | 40 07360 037055 | 124,55 | 114,20 | 103,80 |
| 10301901003 | 12/3 | 16,1 | 50 | 100/1500 | 40 07360 037079 | 197,35 | 180,90 | 164,45 |
| 10308501003 | 13/3 | 16,6 | 50 | 100/1500 | 40 07360 037086 | 203,40 | 186,45 | 169,50 |
| 10300201002 | 14/2 | 11,5 | 50 | 100/1500 | 40 07360 037093 | 144,65 | 132,60 | 120,55 |
| 10301201003 | 15/2 | 12,2 | 50 | 100/1500 | 40 07360 037109 | 153,55 | 140,75 | 127,95 |
| 10302201003 | 16/2 | 12,7 | 50 | ER*/1000 | 40 07360 037123 | 159,85 | | 133,20 |
| 10301791006 | 16/2,5 | 16,8 | 50 | ER*/1200 | 40 07360 037130 | 205,90 | | 171,60 |
| 10312101003 | 18/3 | 22,6 | 50 | ER*/1000 | 40 07360 037154 | 277,00 | | 230,85 |
| 10336001002 | 19/2 | 15,4 | 50 | ER*/400 | 40 07360 037161 | 193,80 | | 161,50 |
| 10319901005 | 19/3 | 23,5 | 50 | ER*/500 | 40 07360 037178 | 288,05 | | 240,05 |
| 10302401006 | 19/3,5 | 28,0 | 50 | ER*/400 | 40 07360 037192 | 343,20 | | 286,00 |
| 10310201002 | 19/4 | 32,6 | 50 | ER*/400 | 40 07360 037208 | 399,55 | | 332,95 |
| 10309191002 | 20/2 | 15,9 | 50 | ER*/400 | 40 07360 037215 | 200,10 | | 166,75 |
| 10302601003 | 20/3 | 24,9 | 50 | ER*/400 | 40 07360 037222 | 305,20 | | 254,35 |
| 10304491002 | 22/3 | 26,8 | 50 | ER*/400 | 40 07360 037239 | 328,55 | | 273,80 |
| 10332901003 | 25/3 | 29,7 | 50 | ER*/350 | 40 07360 037246 | 364,00 | | 303,35 |
| 10302801007 | 25/4 | 40,9 | 50 | ER*/350 | 40 07360 037277 | 501,35 | | 417,80 |
| 10302901002 | 27/3 | 32,9 | 25 | ER*/250 | 40 07360 037284 | 403,25 | | 336,05 |
| 10304591002 | 30/4 | 48,5 | 25 | ER*/175 | 40 07360 037291 | 594,55 | | 495,45 |
| 10302391004 | 32/4 | 51,2 | 25 | ER*/200 | 40 07360 037321 | 627,55 | | 522,95 |
| 10310091001 | 35/3,5 | 48,7 | 25 | ER*/175 | 40 07360 037345 | 596,90 | | 497,40 |
| 10327101003 | 38/5 | 79,0 | 25 | ER*/175 | 40 07360 037352 | 929,60 | | 774,65 |
| 10315001002 | 40/5 | 81,2 | 25 | ER*/150 | 40 07360 037369 | 955,45 | | 796,20 |
| 10326801003 | 50/5 | 98,4 | 25 | ER*/125 | 40 07360 037383 | 1.157,80 | | 964,85 |
| 10326901002 | 60/5 | 119,0 | 25 | ER*/200 | 40 07360 037390 | 1.400,20 | | 1.166,85 |

* Einzelrolle

Lieferbar auf Spulen passend zum REHAU Schlauchcenter

| Mat. No. | Abm. ID/WS mm | Gewicht (ca.) kg/100 m | Spulen- länge m | Verpackungseinheit Palette m | EAN-Code | UVP € netto/100 m | |
|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
| | | | | | | Einzel- abnahme | Palette |
| 10300301200 | 4/1 | 1,8 | 200 | 13.200 | 40 07360 296285 | 35,15 | 31,95 |
| 10305001200 | 6/1,5 | 4,0 | 115 | 7.590 | 40 07360 296292 | 69,50 | 63,20 |
| 10306101200 | 8/1,5 | 5,0 | 60 | 3.960 | 40 07360 296308 | 86,90 | 79,00 |
| 10307001200 | 10/2 | 8,6 | 45 | 2.970 | 40 07360 296315 | 143,90 | 130,80 |
| 10307801200 | 12/2 | 9,9 | 35 | 2.310 | 40 07360 296322 | 165,55 | 150,50 |
| 10308501200 | 13/3 | 16,6 | 25 | 1.650 | 40 07360 376512 | 270,40 | 245,80 |
| 10302201200 | 16/2 | 12,7 | 25 | 1.650 | 40 07360 296339 | 212,45 | 193,15 |
| 10024021200 | 19/2,5 | 19,5 | 40 | 960 | 40 07360 296346 | 382,85 | 348,05 |
| 10332901200 | 25/3 | 29,7 | 25 | 600 | 40 07360 296353 | 483,85 | 439,85 |
| 10302391200 | 32/4 | 51,2 | 20 | 480 | 40 07360 296360 | 834,15 | 758,30 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10T/001.

02 Gartenschläuche

Varianten und Abmessungen im Überblick

Dank des bewährten Kategorisierungssystems wird die Gartenschlauchauswahl zum Kinderspiel. Innovatives Design und clevere Produktideen stehen dabei immer an erster Stelle.

| | | Verfügbare Abmessungen | Berstdruck* | Qualität | |
|-----------------|----------------------------|---|--|----------|-------|
| Premium | QUATTROFLEX profi + |  | 13 mm (1/2") 19 mm (3/4") | 50 bar | ***** |
| | QUATTROFLEX top + |  | 13 mm (1/2") 19 mm (3/4") | 50 bar | ***** |
| | QUATTROFLEX plus + |  | 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8") 19 mm (3/4"), 25 mm (1") 32 mm (1 1/4") 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2") | 50 bar | ***** |
| Comfort | SLIDE LINE |  | 13 mm (1/2") 19 mm (3/4") | 30 bar | ***** |
| | PRO LINE gelb |  | 13 mm (1/2") 19 mm (3/4") 25 mm (1") | 30 bar | **** |
| | GREEN LINE |  | 13 mm (1/2") 19 mm (3/4") | 30 bar | **** |
| Allround | ECO |  | 13 mm (1/2") 19 mm (3/4") 25 mm (1") | 20 bar | *** |

*Als maximalen Betriebsdruck empfehlen wir 1/3 des genannten Berstdruckes.

| Eigenschaften | Material | Schadstofffreiheit | Anwendung | Einsatzgebiet |
|--|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ hochwertige Gewebeeinlage: 24-fädige Diagonalarmierung ▪ extrem druckfest und formstabil: hohe Lebensdauer ▪ erschwertes Abknicken ▪ höchste Flexibilität ▪ sehr gutes Handling ▪ abriebfest auch bei hoher Beanspruchung | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einsatz von phthalatfreien Weichmachern ▪ Bisphenol-A frei ▪ keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) gemäß REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ für den intensiven Dauereinsatz ▪ für starke Beanspruchung | Gärtnereien, Bau, Industrie, Kommunen, Sportanlagen |
| | | | | Kommunen, Sportanlagen, Hobbybereich |
| | | | | Kommunen, Sportanlagen, Gewächshäuser und Bioanbau, Hobbybereich (Beete, Hochbeete, Gartenduschen, Pools, Rasenbewässerung) |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ hochwertige Gewebeeinlage: 18-fädige Diagonalarmierung ▪ druckfest und formstabil: hohe Lebensdauer ▪ hohe Flexibilität ▪ gutes Handling ▪ abriebfest | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperaturbeständig: -20 °C bis +60 °C ▪ UV- und witterungsbeständig ▪ keine Algenbildung ▪ Langlebigkeit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PAK-Freiheit gemäß GS-Spezifikation AfPS GS 2014:01 PAK und Verordnung (EU) Nr. 1272/2013 ▪ keine Schwermetalle und bromierte Flammschutzmittel gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, sowie keine Weichmacher gemäß der delegierten Richtlinie 2015/863 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ für den intensiven Einsatz ▪ für hohe bis mittlere Beanspruchung | Hobbybereich, Privathaushalte: ideal in Verbindung mit einer Schlauchtrommel |
| | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ hochwertige Gewebeeinlage: 18-fädige Diagonalarmierung ▪ druckfest: hohe Lebensdauer ▪ gutes Handling | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ für den normalen Einsatz ▪ für geringe Beanspruchung | Hobbybereich mit gelegentlicher Nutzung |

02.01 Premium

02.01.01 QUATTROFLEX profi +

- 24-fädige Diagonalarmierung: extrem druckfest und formstabil
- beste Abknickfestigkeit durch besonders hohe Wandstärke und Schlauchgeometrie
- Höchste Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20 °C bis +60 °C)
- Sehr gutes Handling
- Eckige Kanten verleihen Griffigkeit
- PVC-freie Innenschicht
- Für den intensiven Dauereinsatz
- Für starke Beanspruchung



Einsatzgebiete: Gärtnereien, Industrie, Bau, Kommunen, Sportanlagen

| Mat. No. | Lieferaufmachung | Verpackungseinheit | Rollenmaß cm | Berstdruck* bei 20 °C | EAN-Code | UVP | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------|
| | | | | | | € netto/Stück Rolle | Palette |
| 10092111040 | 13 mm (1/2") 40 m Rolle | 36 Rollen im Großkarton | 43x43x17 | 50 bar | 40 64299 746304 | 172,75 | 161,55 |
| 10092131040 | 19 mm (3/4") 40 m Rolle | 12 Rollen im Großkarton | 51x51x25 | 45 bar | 40 64299 749497 | 276,60 | 258,60 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10G/048.

02.01.02 QUATTROFLEX top +

- 24-fädige Diagonalarmierung: extrem druckfest und formstabil
- Dickwandig: erschwertes Abknicken
- Höchste Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20 °C bis +60 °C)
- Sehr gutes Handling
- Eyecatcher in erfrischendem Rot
- PVC-freie Innenschicht
- Für den intensiven Dauereinsatz
- Für starke Beanspruchung



Einsatzgebiete: Kommunen, Sportanlagen, Hobbybereich

| Mat. No. | Lieferaufmachung | Verpackungseinheit | Rollenmaß cm | Berstdruck* bei 20 °C | EAN-Code | UVP | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------|
| | | | | | | € netto/Stück Rolle | Palette |
| 10092211020 | 13 mm (1/2") 20 m Rolle | 66 Rollen im Großkarton | 38x38x9 | 50 bar | 40 64299 749480 | 49,60 | 46,35 |
| 10092211030 | 13 mm (1/2") 30 m Rolle | 54 Rollen im Großkarton | 41x41x12 | 50 bar | 40 64299 749473 | 74,35 | 69,50 |
| 10092211050 | 13 mm (1/2") 50 m Rolle | 36 Rollen im Großkarton | 41x41x17 | 50 bar | 40 64299 749466 | 123,95 | 115,85 |
| 10092231025 | 19 mm (3/4") 25 m Rolle | 24 Rollen im Großkarton | 49x49x13 | 35 bar | 40 64299 749459 | 118,20 | 110,50 |
| 10092231050 | 19 mm (3/4") 50 m Rolle | 12 Rollen im Großkarton | 49x49x25 | 35 bar | 40 64299 749442 | 236,40 | 221,00 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10G/049.

* Als maximalen Betriebsdruck empfehlen wir 1/3 des genannten Berstdruckes.

02.01.03 QUATTROFLEX plus +

- 24-fädige Diagonalarmierung: extrem druckfest und formstabil
- Dickwandig: erschwertes Abknicken
- Höchste Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20 °C bis +60 °C)
- Sehr gutes Handling
- Optimierte Qualität für vielfältige Einsatzgebiete
- PVC-freie Innenschicht
- Für den intensiven Dauereinsatz
- Für starke Beanspruchung



Einsatzgebiete: Kommunen, Sportanlagen, Gewächshäuser und Gärtnereien, Obst- und Bioanbau, Hobbybereich (Beete, Hochbeete, Gartenduschen, Pools, Rasenbewässerung)

| Mat. No. | Lieferaufmachung | Verpackungseinheit | Rollenmaß cm | Berstdruck* bei 20 °C | EAN-Code | UVP | |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------|
| | | | | | | € netto/Stück Rolle | Palette |
| 10092311010 | 13 mm (1/2") 10m Rolle | 112 Rollen im Großkarton | 32x32x7 | 50 bar | 40 64299 749435 | 28,15 | 26,30 |
| 10092311015 | 13 mm (1/2") 15m Rolle | 72 Rollen im Großkarton | 32x32x11 | 50 bar | 40 64299 749428 | 36,75 | 34,40 |
| 10092311020 | 13 mm (1/2") 20m Rolle | 66 Rollen im Großkarton | 38x38x9 | 50 bar | 40 64299 749411 | 48,05 | 44,90 |
| 10092311025 | 13 mm (1/2") 25m Rolle | 54 Rollen im Großkarton | 38x38x11 | 50 bar | 40 64299 749404 | 60,05 | 56,15 |
| 10092311030 | 13 mm (1/2") 30m Rolle | 54 Rollen im Großkarton | 41x41x12 | 50 bar | 40 64299 749398 | 72,05 | 67,35 |
| 10092311050 | 13 mm (1/2") 50m Rolle | 36 Rollen im Großkarton | 41x41x17 | 50 bar | 40 64299 749381 | 120,10 | 112,35 |
| 10092311530 | 13 mm (1/2") 30m Spule | 1 Spule | | 50 bar | 40 64299 749374 | 75,80 | 70,85 |
| 10092321025 | 15 mm (5/8") 25m Rolle | 36 Rollen im Großkarton | 41x41x17 | 40 bar | 40 64299 749367 | 77,90 | 72,85 |
| 10092321050 | 15 mm (5/8") 50m Rolle | 20 Rollen im Großkarton | 45x45x20 | 40 bar | 40 64299 749350 | 155,75 | 145,60 |
| 10092331025 | 19 mm (3/4") 25m Rolle | 24 Rollen im Großkarton | 49x49x13 | 35 bar | 40 64299 749343 | 114,75 | 107,35 |
| 10092331050 | 19 mm (3/4") 50m Rolle | 12 Rollen im Großkarton | 49x49x25 | 35 bar | 40 64299 749336 | 229,50 | 214,55 |
| 10092331540 | 19 mm (3/4") 40m Spule | 1 Spule | | 35 bar | 40 64299 749329 | 192,60 | 180,10 |
| 10092341025 | 25 mm (1") 25m Rolle | 1 Rolle, 12 Rollen auf Palette | 62x62x19 | 30 bar | 40 64299 749312 | 176,50 | 165,05 |
| 10092341050 | 25 mm (1") 50m Rolle | 1 Rolle, 8 Rollen auf Palette | 69x69x25 | 30 bar | 40 64299 749305 | 353,00 | 330,05 |
| 10092341520 | 25 mm (1") 20m Spule | 1 Spule | | 30 bar | 40 64299 749299 | 148,30 | 138,70 |
| 10092351025 | 32 mm (1 1/4") 25m Rolle** | 1 Rolle, 7 Rollen auf Palette | 75x75x15 | 30 bar | 40 64299 749282 | 301,20 | 281,60 |
| 10092351050 | 32 mm (1 1/4") 50m Rolle** | 1 Rolle, 4 Rollen auf Palette | 83x83x25 | 30 bar | 40 64299 749275 | 602,40 | 563,30 |
| 10092351515 | 32 mm (1 1/4") 15m Spule** | 1 Spule | | 30 bar | 40 64299 749268 | 189,75 | 177,40 |
| 10092361025 | 38 mm (1 1/2") 25m Rolle** | 1 Rolle, 8 Rollen auf Palette | 99x99x14 | 28 bar | 40 64299 749251 | 418,25 | 391,10 |
| 10092361050 | 38 mm (1 1/2") 50m Rolle** | 1 Rolle, 6 Rollen auf Palette | 109x109x20 | 28 bar | 40 64299 749244 | 836,55 | 782,15 |
| 10092371025 | 50 mm (2") 25m Rolle** | 1 Rolle, 5 Rollen auf Palette | 98x98x20 | 20 bar | 40 64299 749237 | 639,80 | 598,20 |

* Als maximalen Betriebsdruck empfehlen wir 1/3 des genannten Berstdruckes. | ** Schlauchausführung ohne Streifendesign. | SC - Spulencenter
Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10G/030.

02.02 Comfort

02.02.01 SLIDE LINE

- 18-fädige Diagonalarmierung: druckfest und formstabil
- Hohe Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20 °C bis +60 °C)
- Gutes Handling
- Hohe Gleiteigenschaften durch speziell rezeptierte Schlauchoberfläche (Easy Slide Technology)
- Für den intensiven Einsatz
- Für hohe bis mittlere Beanspruchung



Einsatzgebiete: Hobbybereich, Privathaushalte: ideal in Verbindung mit einer Schlauchtrommel

| Mat. No. | Lieferaufmachung | Verpackungseinheit | Rollenmaß cm | Berstdruck* bei 20 °C | EAN-Code | UVP | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------|
| | | | | | | € netto/Stück Rolle | Palette |
| 10093111020 | 13 mm (1/2") 20 m Rolle | 66 Rollen im Großkarton | 36x36x9 | 30 bar | 40 64299 749039 | 32,50 | 30,35 |
| 10093111030 | 13 mm (1/2") 30 m Rolle | 54 Rollen im Großkarton | 39x39x12 | 30 bar | 40 64299 749022 | 48,65 | 45,50 |
| 10093111050 | 13 mm (1/2") 50 m Rolle | 36 Rollen im Großkarton | 39x39x17 | 30 bar | 40 64299 749015 | 81,15 | 75,90 |
| 10093131025 | 19 mm (3/4") 25 m Rolle | 36 Rollen im Großkarton | 48x48x11 | 30 bar | 40 64299 749008 | 72,95 | 68,20 |
| 10093131050 | 19 mm (3/4") 50 m Rolle | 16 Rollen im Großkarton | 48x48x25 | 30 bar | 40 64299 748995 | 145,95 | 136,50 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10G/032.

02.02.02 PRO LINE

- 18-fädige Diagonalarmierung: druckfest und formstabil
- Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20 °C bis +60 °C)
- Gutes Handling
- Für den intensiven Einsatz
- Für mittlere Beanspruchung



Einsatzgebiete: Hobbybereich, Privathaushalte: ideal in Verbindung mit einer Schlauchtrommel

| Mat. No. | Lieferaufmachung | Verpackungseinheit | Rollenmaß cm | Berstdruck* bei 20 °C | EAN-Code | UVP | |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------|
| | | | | | | € netto/Stück Rolle | Palette |
| 10093211020 | 13 mm (1/2") 20 m Rolle | 66 Rollen im Großkarton | 36x36x9 | 30 bar | 40 64299 748988 | 24,95 | 23,30 |
| 10093211025 | 13 mm (1/2") 25 m Rolle | 54 Rollen im Großkarton | 36x36x12 | 30 bar | 40 64299 748971 | 31,25 | 29,25 |
| 10093211030 | 13 mm (1/2") 30 m Rolle | 54 Rollen im Großkarton | 39x39x12 | 30 bar | 40 64299 748964 | 37,45 | 34,95 |
| 10093211050 | 13 mm (1/2") 50 m Rolle | 36 Rollen im Großkarton | 39x39x17 | 30 bar | 40 64299 748957 | 62,40 | 58,35 |
| 10093231620 | 19 mm (3/4") 20 m Rolle SET | 44 Rollen im Großkarton | 43x43x9 | 30 bar | 40 64299 748919 | 54,30 | 50,80 |
| 10093231025 | 19 mm (3/4") 25 m Rolle | 36 Rollen im Großkarton | 43x43x11 | 30 bar | 40 64299 748933 | 55,20 | 51,60 |
| 10093231050 | 19 mm (3/4") 50 m Rolle | 16 Rollen im Großkarton | 43x43x25 | 30 bar | 40 64299 748926 | 110,35 | 103,15 |
| 10093241025 | 25 mm (1") 25 m Rolle** | 1 Rolle, 14 Rollen auf Palette | 62x62x18 | 20 bar | 40 64299 748902 | 123,90 | 115,85 |
| 10093241050 | 25 mm (1") 50 m Rolle** | 1 Rolle, 8 Rollen auf Palette | 68x68x25 | 20 bar | 40 64299 748896 | 247,75 | 231,65 |

* Als maximalen Betriebsdruck empfehlen wir 1/3 des genannten Berstdruckes. | ** Schlauchausführung ohne Streifen-Design
Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10G/033.

02.02.03 GREEN LINE

- 18-fädige Diagonalarmierung: druckfest und formstabil
- Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20 °C bis +60 °C)
- Gutes Handling
- Für den intensiven Einsatz
- Für mittlere Beanspruchung



Einsatzgebiete: Hobbybereich, Privathaushalte: ideal in Verbindung mit einer Schlauchtrommel

| Mat. No. | Lieferaufmachung | Verpackungseinheit | Rollenmaß cm | Berstdruck* bei 20 °C | EAN-Code | UVP | |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------|
| | | | | | | € netto/Stück Rolle | Palette |
| 10093311020 | 13 mm (1/2") 20 m Rolle | 66 Rollen im Großkarton | 36x36x9 | 30 bar | 40 64299 748889 | 24,95 | 23,30 |
| 10093311620 | 13 mm (1/2") 20 m Rolle SET | 66 Rollen im Großkarton | 36x36x9 | 30 bar | 40 64299 748841 | 32,85 | 30,70 |
| 10093311030 | 13 mm (1/2") 30 m Rolle | 54 Rollen im Großkarton | 39x39x12 | 30 bar | 40 64299 748872 | 37,45 | 34,95 |
| 10093311050 | 13 mm (1/2") 50 m Rolle | 36 Rollen im Großkarton | 39x39x17 | 30 bar | 40 64299 748865 | 62,40 | 58,35 |
| 10093311540 | 13 mm (1/2") 40 m Spule | 1 Spule | | 30 bar | 40 64299 748858 | 52,45 | 49,00 |
| 10093331025 | 19 mm (3/4") 25 m Rolle | 36 Rollen im Großkarton | 48x48x13 | 30 bar | 40 64299 748834 | 55,20 | 51,60 |
| 10093331050 | 19 mm (3/4") 50 m Rolle | 16 Rollen im Großkarton | 43x43x25 | 30 bar | 40 64299 748827 | 110,35 | 103,15 |
| 10093331545 | 19 mm (3/4") 45 m Spule | 1 Spule | | 30 bar | 40 64299 748810 | 104,15 | 97,35 |

* Als maximalen Betriebsdruck empfehlen wir 1/3 des genannten Berstdruckes.
Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10G/044.



Artikel 10093231620,
Set bestehend aus:

- 1x Profi Hahnanschluss
- 2x Profi Schnellschlauchstück
- 1x Profi verstellbare Spritze

Bitte beachten: Dieses System ist nicht kompatibel zu den marktgängigen Stecksystemen.



Artikel 10093311620,
Set bestehend aus:

- 1x Hahnanschluss
- 1x Schnellschlauchstück
- 1x Wasserstop
- 1x verstellbare Spritze

02.03 Allround

02.03.01 ECO

- 18-fädige Diagonalarmierung: druckfest
- Flexibilität und Temperaturbeständigkeit (-20 °C bis +60 °C)
- Gutes Handling
- Für den normalen Einsatz
- Für geringe Beanspruchung



Einsatzgebiete: Hobbybereich mit gelegentlicher Nutzung

| Mat. No. | Lieferaufmachung | Verpackungseinheit | Rollenmaß cm | Berstdruck* bei 20 °C | EAN-Code | UVP | |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------|
| | | | | | | € netto/Stück Rolle | Palette |
| 10094111020 | 13 mm (1/2") 20 m Rolle | 72 Rollen im Großkarton | 35x35x9 | 20 bar | 40 64299 748803 | 19,25 | 18,00 |
| 10094111620 | 13 mm (1/2") 20 m Rolle SET | 72 Rollen im Großkarton | 35x35x9 | 20 bar | 40 64299 748766 | 24,60 | 23,00 |
| 10094111025 | 13 mm (1/2") 25 m Rolle | 72 Rollen im Großkarton | 38x38x9 | 20 bar | 40 64299 748797 | 24,00 | 22,45 |
| 10094111030 | 13 mm (1/2") 30 m Rolle | 54 Rollen im Großkarton | 38x38x12 | 20 bar | 40 64299 748780 | 28,80 | 26,90 |
| 10094111050 | 13 mm (1/2") 50 m Rolle | 36 Rollen im Großkarton | 38x38x17 | 20 bar | 40 64299 748773 | 47,90 | 44,80 |
| 10094131025 | 19 mm (3/4") 25 m Rolle | 36 Rollen im Großkarton | 47x47x11 | 20 bar | 40 64299 748759 | 41,25 | 38,55 |
| 10094131050 | 19 mm (3/4") 50 m Rolle | 16 Rollen im Großkarton | 47x47x25 | 20 bar | 40 64299 748742 | 82,45 | 77,10 |
| 10094141025 | 25 mm (1") 25 m Rolle | 1 Rolle, 12 Rollen auf Palette | 61x61x18 | 15 bar | 40 64299 748735 | 102,70 | 96,10 |
| 10094141050 | 25 mm (1") 50 m Rolle | 1 Rolle, 8 Rollen auf Palette | 67x67x25 | 15 bar | 40 64299 748728 | 205,60 | 192,20 |

* Als maximalen Betriebsdruck empfehlen wir 1/3 des genannten Berstdruckes.
Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10G/034.

Set bestehend aus:

- 1x Hahnanschluss
- 1x Schnellschlauchstück
- 1x Wasserstop
- 1x verstellbare Spritze



03 Ideas4Garden

03.01 Sprühschläuche

- Schonendes Bewässern durch feine Sprühstrahlen
- Gleichmäßige Druckverteilung durch 3-Kanalsystem
- Einfache Handhabung, da anschlussfertig
- Einmal verlegt, immer einsatzbereit
- Cadmiumfrei
- Sprühbreite bei 2 bar ca. 3 m
- individuell verkürz- und verlängerbar
(mit Hilfe des Zubehörsets, Mat.no. 14410121100)

03.01.01 WASSERNIXE

| Mat. No. | Bezeichnung | VPE in Meter | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14410021008 | 7,5 m Rolle SET | 10 x 7,5 | 40 64299 748612 | 27,00 |
| 14410021015 | 15 m Rolle SET | 10 x 15 | 40 64299 748605 | 43,30 |



03.01.02 WASSERNIXE Zubehör

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14410121100 | Zubehörset | PE-Beutel | 10 | 40 64299 748599 | 14,15 |



03.02 Perlschläuche

- Durch Wasserstop ohne Zusatzteil verlängerbar
- Ober- und unterirdisch verlegbar
- Individuell kürzbar
- Bis max. 75 m verlängerbar
- Keine Erdabtragung in Hanglage
- Funktion bereits bei geringstem Wasserdruck (0,5 bar)
- Wasserverbrauch bei 0,5 bar ca. 6 Liter/h/m
- max. Wasserdruck 1,5 bar

03.02.01 Perlschlauch

| Mat. No. | Bezeichnung | VPE in Meter | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14423021008 | 7,5 m Rolle SET | 12 x 7,5 | 40 64299 748582 | 21,65 |
| 14423021015 | 15 m Rolle SET | 8 x 15 | 40 64299 748575 | 37,90 |
| 14423021025 | 25 m Rolle SET | 1 x 25 | 40 64299 748568 | 53,00 |
| 14423021050 | 50 m Rolle SET | 1 x 50 | 40 64299 748551 | 86,65 |

**Bis zu 70%
Wasser-
ersparnis**



03.02.02 Zubehörset Perl-/Tropfschlauch

Geeignet zum Verbinden, Abzweigen oder Umlenken ein oder mehrerer Schläuche.
Das Set besteht aus: 2x T-Verbinder, 2x gerader Verbinder, 2x Winkel, 3x Endstopfen.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14423121100 | Zubehörset | PE-Beutel | 10 | 40 64299 748544 | 13,05 |



03.03 Tropfschlauchsystem

03.03.01 Tropfschlauch

Außendurchmesser 16 mm, inklusive den folgenden Armaturen: 1x Hahnanschluss, 1x T-Verbinder 16 mm, 1x Endstopfen 16 mm, 1x Schlauchtülle 16 mm x 3/4" AG (zur Verbindung mit dem Hahnanschluss).

- Tropferabstand 30 cm
- Wasserverbrauch bei 0,8-2,5bar ca. 1,6 Liter/Stunde/Tropfer
- individuell verkürz- und verlängerbar
(mit Hilfe des Zubehörsets, Mat.no. 14423121100)



| Mat. No. | Bezeichnung | VPE in Meter | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14430021050 | 50 m Rolle SET | 2 x 50 | 40 64299 748537 | 82,45 |

03.03.02 Zubehör Erdspeiß

Die PE-Rohr-Erdspeiße eignen sich ideal zur Fixierung des Tropfschlauches in der Erde. Es befinden sich jeweils 20 Stück auf einer Pappkarte (Tipp: auch geeignet für den REHAU Perlschlauch).



| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14430121100 | Erdspeiß | PE-Beutel, 20 Stück | 10 | 40 64299 748520 | 15,20 |

03.03.03 Zubehörset Tropfschlauch

Kompatibel zum Tropfschlauch, geeignet zum Verbinden, Abzweigen oder Umlenken ein oder mehrerer Schläuche. Das Set besteht aus: 2x T-Verbinder, 2x gerader Verbinder, 2x Winkel, 3x Endstopfen.



| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14423121100 | Zubehörset 16mm | PE-Beutel | 10 | 40 64299 748544 | 13,05 |

03.04 Wartungselemente

03.04.01 Wasserfilter

Der Wasserfilter ist die ideale Ergänzung für Tropf- und Perlschläuche um die Lebensdauer der Ventile und Schläuche zu erhöhen und um Verunreinigungen im Gesamtsystem möglichst niedrig zu halten (vor allem bei der Verwendung von Brauchwasser). Empfohlen bei der Nutzung von Magnetventilen.



| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14461321100 | Siebfilter* AG 26,5 mm (3/4") 180 mesh | Pappkarte | 5 | 40 64299 748230 | 20,05 |

* Ersatzfilter auf Anfrage erhältlich, Mat.no. 12033261001

03.05 Bewässerungssteuerung

03.05.01 Bewässerungscomputer

- Einfache Installation und Programmierung über LCD-Display
- Anschlussfertig für Wasserhähne mit AG 26,5 mm (3/4") und AG 30,5 mm (1")
- Geeignet für die automatische, individuelle Gartenbewässerung
- Programmierbare Startfunktion
- Manuelle Stoppfunktion
- Mit Batteriestatusanzeige
- Bewässerungsintervalle von 1 Minute bis 99 Tage, stufenlos einstellbar
- Bewässerungsdauer von 5 Sekunden bis 99 Stunden, ebenfalls stufenlos einstellbar.
Hinweis: Das Intervall muss immer größer sein, als die Bewässerungsdauer
- Mit Verschlusskappe



| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14474221300 | Bewässerungs- computer | Karton | 5 | 40 64299 748209 | 76,95 |

03.05.02 Bewässerungsuhr

- Einfache Installation und Programmierung
- Anschlussfertig für Wasserhähne mit AG 26,5 mm (3/4") und AG 30,5 mm (1")
- Geeignet für die automatische Gartenbewässerung
- Zeitverzögerte Startfunktion
- Manuelle Stoppfunktion
- Mit Batteriestatusanzeige
- 11 Bewässerungsintervalle: von 1 Minute bis 1 Woche
- Bewässerungsdauer in 10 Stufen: von 5 Sekunden bis 60 Minuten



| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14474321300 | Bewässerungsuhr | Karton | 5 | 40 64299 748193 | 53,25 |

03.05.03 Bewässerungsuhr

- Einfache Installation und Handhabung
- Anschlussfertig für Wasserhähne mit AG 26,5 mm (3/4")
- Geeignet für die manuelle Gartenbewässerung
- Permanenter Wasserdurchfluss möglich
- Bewässerungsintervalle: von 5 Minuten bis 2 Stunden, stufenlos einstellbar
- Keine Batterie notwendig



| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14474421100 | Bewässerungsuhr | Pappkarte | 10 | 40 64299 748186 | 15,90 |

04 Transport und Aufbewahrung

04.01 Schlauchwägen

04.01.01 Premium Schlauchwagen Vollmetall

Bis zu 90 m eines 19 mm (3/4") und bis zu 120 m eines 13 mm (1/2") Wasserschlauches* können problemlos auf diesen Schlauchwagen aufgewickelt werden. Rahmen und Trommel sind aus vollverzinktem Stahl gefertigt. Dies macht den Schlauchwagen äußerst robust und stabil. Lieferumfang: Schlauchwagen inklusive Anschlussarmaturen für 13 mm (1/2") und 19 mm (3/4") Wasserschlauch. Rahmen und Trommel vollverzinkt.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14510021300 | Schlauchwagen Vollmetall | Karton 56 x 50 x 51 cm | 1 | 40 64299 748179 | 223,80 |



04.01.02 Comfort Schlauchwagen aus Metall

Auf dem Schlauchwagen aus Metall finden max. 50 m 13 mm (1/2") und max. 25 m 19 mm (3/4") Schlauch* Platz. Rahmen und Trommel sind aus vollverzinktem Stahl, die Anschlüsse aus Kunststoff. Dies macht den Schlauchwagen robust und stabil. Zusätzlich verfügt der Schlauchwagen über einen höhenverstellbaren Griff, was ein bequemes Arbeiten und eine platzsparende Aufbewahrung ermöglicht. Lieferumfang: Der Schlauchwagen wird zusammengebaut geliefert, inklusive 1 Hahnanschluss und 2 Schnellschlauchstücken für 13 mm (1/2") Schlauch. Rahmen und Trommel vollverzinkt.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14510121300 | Schlauchwagen Vollmetall | Karton 45,5 x 40,5 x 58,5 cm | 1 | 40 64299 748162 | 81,80 |



* Diese Angabe ist abhängig vom Schlauchaußendurchmesser, Abweichungen sind möglich.

04.01.03 Comfort Schlauchwagen aus Metall inkl. Schlauch

Comfort Metallschlauchwagen (Art. 14510121300) inkl. 1/2" 30 m SLIDE LINE sowie 1,5 m Anschlussgarnitur für den Anschluss am Wasserhahn und einer Brause mit passenden Anschlussarmaturen. Der Schlauchwagen wird zusammengebaut geliefert, Schlauch und Armaturen sind montiert.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14510221330 | Schlauchwagen Set | Karton 45 x 42 x 60 cm | 1 | 40 64299 748155 | 165,55 |



04.01.04 Comfort Schlauchwagen Kunststoff

Der Comfort Schlauchwagen bietet mit seinem hohen Haltegriff, der Schlauchführung sowie einer Ablagemöglichkeit (z.B. für Handschuhe) viele Annehmlichkeiten. Die Seitenscheiben sind aus Kunststoff, Bügel und Standfuß sind aus lackiertem Stahl. Transportiert werden können bis 60 m 13 mm (1/2") oder 30 m 19 mm (3/4") Schlauch*. Lieferumfang: Schlauchwagen inklusive 2 Hahnanschlüssen und 2 Schnellschlauchstücken für 13 mm (1/2") Schlauch.

| Mat. No. | Bezeichnung | Liefereaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14510321300 | Schlauchwagen Kunststoff | Karton 55 x 38 x 57 cm | 1 | 40 64299 748148 | 55,80 |



04.01.05 Allround Schlauchwagen Kunststoff

Es können bis zu 60 m eines 13 mm (1/2") und bis zu 30 m eines 19 mm (3/4") Wasser-schlauches* auf den Schlauchwagen gewickelt werden. Bügel und Standfuß sind aus lackiertem Stahl, die Seitenscheiben aus Kunststoff. Besonders komfortabel: Der Griff ist höhenverstellbar und verspricht dadurch bequemes Arbeiten. Lieferumfang: Schlauchwagen inklusive 2 Hahnanschlüssen und 2 Schnellschlauchstücken für 13 mm (1/2") Schlauch.

| Mat. No. | Bezeichnung | Liefereaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14510421300 | Schlauchwagen Kunststoff | Karton 49 x 13 x 36 cm | 1 | 40 64299 748131 | 46,15 |



04.02 Schlauchhalter

04.02.01 Allround Schlauchhalter Kunststoff

Genau wie beim Schlauchwagen sind beim Allround Schlauchhalter die Bügel und der Standfuß aus lackiertem Stahl, die Seitenscheiben aus Kunststoff gefertigt. Geeignet für den Transport von 50 m 13 mm (1/2") oder 25 m 19 mm (3/4") Schlauch*. Lieferumfang: Schlauchhalter inklusive 2 Hahnanschlüssen und 2 Schnellschlauchstücken für 13 mm (1/2") Schlauch.

| Mat. No. | Bezeichnung | Liefereaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14520021300 | Schlauchhalter Kunststoff | Karton 33 x 13 x 38 cm | 1 | 40 64299 748124 | 35,60 |



04.02.02 Wandschlauchhalter Metall

Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für REHAU Gartenschläuche. Material: verzinkter Stahl. Lieferung erfolgt komplett mit Wandbefestigung, 2 Schrauben und 2 Dübel.

| Mat. No. | Bezeichnung | Liefereaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14520121400 | Wandschlauch- halter Metall | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 748117 | 22,05 |



* Diese Angabe ist abhängig vom Schlauchaußendurchmesser, Abweichungen sind möglich.

04.02.03 Wandschlauchhalter Kunststoff

Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit aus Kunststoff für den REHAU Gartenschlauch. Dübel sind im Lieferumfang enthalten.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14520221400 | Wandschlauchhalter Kunststoff | lose, EAN-codiert | 20 | 40 64299 748100 | 5,70 |



04.03 Anschlussgarnitur

04.03.01 Anschlussgarnitur PRO LINE 1/2" 1,5 m

Die Anschlussgarnitur mit der bewährten PRO LINE Qualität ist geeignet um den Schlauchwagen oder -halter an den Wasserhahn anzuschließen. Lieferumfang: Schlauch 1/2" 1,5 m inkl. 2 Schnellschlauchstücken und 1 Hahnanschluss.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto Stück Karton |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 10093211602 | Anschlussgarnitur 13 mm (1/2") 1,5 m | 377 Stück im Großkarton | 1 | 40 64299 748940 | 13,55 12,65 |



04.04 Schlauchführungen

04.04.01 Schlauch- und Kabelführung

Die Schlauch- und Kabelführung leitet den Gartenschlauch problemlos um Hauswände und Ecken bzw. um Beete und Kanten. Die Pflanzen sind optimal geschützt.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14534021100 | Schlauch- und Kabelführung | lose, EAN-codiert | 25 | 40 64299 748094 | 4,25 |



04.04.02 Wandschlauchführung

Die Wandschlauchführung ist ideal geeignet um den Gartenschlauch um Ecken und Hauswände zu leiten. Gleichzeitig wird dabei der Schlauch geschont und vor Abrieb geschützt. Die Anbringung kann sowohl gerade als auch über Eck erfolgen. Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14534121100 | Wandschlauchführung | Pappkarte | 12 | 40 64299 748087 | 8,80 |



04.05 Schlauchboxen

Mit den flexiblen REHAU Schlauchboxen ist ein schneller, bequemer und sauberer Schlauch-einsatz garantiert. Die integrierte Technik der Schlauchboxen sorgt für eine komfortable Handhabung des Schlauches. Und so funktioniert es: Schlauch einfach auf die gewünschte Länge ausziehen und durch kurzes Ziehen die Arretiervorrichtung aktivieren. Nach dem Bewässern reicht ein erneuter Zug am Schlauch und dieser rollt sich automatisch wieder in die Schlauchbox auf. Die REHAU Schlauchboxen lassen sich durch die mitgelieferte Halte-rung einfach an der Wand befestigen und ist so um 180° schwenkbar. Dies erlaubt den flexiblen Einsatz in jede beliebige Richtung. Der an die Schlauchboxen angebrachte Haltegriff ermöglicht einen komfortablen Transport, z.B. bei der Demontage vor dem Winter.

04.05.01 Schlauchbox

Lieferumfang: REHAU Schlauchbox mit innenliegendem Qualitätsgartenschlauch, Abmessung 13 mm (1/2"), Berstdruck 30 bar bei 20 °C, 15 m komplett montiert; 1,5 m Anschluss-schlauch mit Armaturen; Zubehör zur Befestigung an der Wand (Dübel, Schrauben, Wandhalterung); ausführliche Gebrauchsanleitung

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14542021315 | Schlauchbox SET | Karton ca. 38 x 46 x 22 cm | 1 | 40 64299 748070 | 140,85 |



04.05.02 Schlauchbox

Lieferumfang: REHAU Schlauchbox mit innenliegenden Qualitätsgartenschlauch, Abmessung 13 mm (1/2"), Berstdruck 30 bar bei 20 °C, 25 m komplett montiert; 2 m Anschluss-schlauch mit Armaturen; Zubehör zu Befestigung an der Wand (Dübel, Schrauben, Wandhalterung); ausführliche Gebrauchsanleitung

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14542121325 | Schlauchbox SET | Karton ca. 48 x 21 x 41 cm | 1 | 40 64299 748063 | 151,00 |



04.05.03 Schlauchbox

Lieferumfang: REHAU Schlauchbox mit innenliegenden Qualitätsgartenschlauch, Abmessung 13 mm (1/2"), Berstdruck 30 bar bei 20 °C, 35 m komplett montiert; 2 m Anschluss-schlauch mit Armaturen; Zubehör zu Befestigung an der Wand (Dübel, Schrauben, Wandhalterung); ausführliche Gebrauchsanleitung

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14542221335 | Schlauchbox SET | Karton ca. 50 x 28 x 45 cm | 1 | 40 64299 748056 | 218,50 |



05 Armaturen und Zubehör

Premium: Messing, Metall | Comfort: Kunststoff | Allround: Kunststoff | Technisches Messing

05.01 Premium Anschlussarmaturen

05.01.01 Wasserstop und Schnellschlauchstücke, Messing

Armaturen zum Anschließen von Schläuchen, kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen. Mit dem Wasserstop wird der Wasserdurchfluss automatisch gestoppt bzw. freigegeben. Somit entfällt der Gang zum Wasserhahn beim Gerätewechsel.

< 0,1% Blei,

bei unseren
Premium-
Artikeln

| Mat. No. | Bezeichnung | Liefereinfachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Schnellschlauchstück | | | | | |
| 14611021100 | für 13 mm (1/2") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 748049 | 9,95 |
| 14611121100 | für 19 mm (3/4") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 748032 | 14,85 |
| Wasserstop | | | | | |
| 14611221100 | für 13 mm (1/2") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 748025 | 10,35 |
| 14611321100 | für 19 mm (3/4") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 748018 | 15,55 |



05.01.02 Hahnanschluss, Geräteeinschraubstück, 2-Wege-Verteiler, Messing

Eine perfekte Kombi: Systemanschluss an den Wasserhahn G 26,5 mm (G 3/4", Material-Nr. 14943821200, 14943621200) oder G 33,3 mm (G 1" Material-Nr. 14943921200) bzw. Wasserhahn mit Kugelventil G 26,5 mm (G 3/4", Material-Nr. 14944121200).

| Mat. No. | Bezeichnung | Liefereinfachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 Hahnanschluss | | | | | |
| 14611421100 | G 26,5 mm (G 3/4") | Pappkarte | 10 | 40 64299 748001 | 5,65 |
| 14611521100 | G 33,3 mm (G 1") | Pappkarte | 10 | 40 64299 747998 | 10,35 |
| 2 Geräteeinschraubstück | | | | | |
| 14611621100 | G 26,5 mm (G 3/4") | Pappkarte (2 Stück) | 10 | 40 64299 747981 | 10,70 |
| 3 2-Wege-Verteiler | | | | | |
| 14611721100 | G 26,5 mm (G 3/4") | Pappkarte | 5 | 40 64299 747974 | 36,40 |



05.01.03 Y-Verbinder, Messing

Für das problemlose Verbinden von Schläuchen: Mit dem Y-Verbinder aus Messing lässt sich schnell und einfach der Wasserfluss in zwei Richtungen teilen, z.B. gleichzeitig Rasen sprengen und brausen.


| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14611821100 | Pappkarte | 10 | 40 64299 747967 | 13,50 |



05.01.04 Doppelkupplung, Messing

Die Doppelkupplung dient zur schnellen Schlauchverlängerung mit Schnellschlauchstück (Material-Nr. 14611021100, 14611121100) und/oder Wasserstop (Material-Nr. 14611221100, 14611321100).

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14611921100 | Pappkarte | 10 | 40 64299 747950 | 5,65 |



05.02 Premium Sets

05.02.01 Grundausrüstung, Messing

Alles im Set: Die Messing-Grundausrüstung besteht aus Hahnanschluss (G 26,5mm (G3/4")), Schnellschlauchstück, Wasserstop und Spritze.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14640021100 | für 13 mm (1/2") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 747875 | 33,10 |
| 14640121100 | für 19 mm (3/4") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 747868 | 41,70 |



05.03 Premium Brausen

05.03.01 Multifunktionsbrause in Metallausführung

Hochwertige, robuste Armaturen mit Lamellengriff, zur manuellen Bewässerung, kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen.

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|----------|------------------|-----------------|----------|--------------------|
|----------|------------------|-----------------|----------|--------------------|

Multifunktionsbrause, 6 Wasserstrahlformen

| | | | | |
|-------------|-----------|---|-----------------|-------|
| 14620021100 | Pappkarte | 5 | 40 64299 747943 | 22,80 |
|-------------|-----------|---|-----------------|-------|



05.03.02 Verstellbare Profi-Spritze in Metallausführung

Hochwertige, robuste Armaturen mit Lamellengriff, zur manuellen Bewässerung, kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen.

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Impulsspritze | | | | |
| 14620121100 | Pappkarte | 5 | 40 64299 747936 | 24,75 |
|     | | | | |



05.03.03 Gießstab mit beweglichem Kopf

Hochwertiger, robuster Gießstab mit 10 Wasserstrahlformen. Ausgezeichnet geeignet für die Bewässerung von Blumenampeln oder höher angebrachten Blumenkästen.

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14620221100 | Pappkarte | 5 | 40 64299 747929 | 44,85 |
|            | | | | |



05.03.04 Spritze, Messing

Die Messing-Spritze ist vom Sprüh- bis zum Vollstrahl stufenlos verstellbar.

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14620321100 | Pappkarte | 10 | 40 64299 747912 | 12,45 |



05.04 Premium Regner

05.04.01 Impulsregner

Schwerer Zink- und Messing-Regner zum kreisrunden Bewässern von Flächen und Kreissegmenten mit einem Maximaldurchmesser von bis zu 15 m (Wasserdruck ca. 2–3 bar), was einer Fläche von ca. 175 m² entspricht. Der hochwertige Messingregner mit seinem robusten Erdspieß aus Metall kann über die beiden Stellringe jeden beliebigen Kreisausschnitt von 0 bis 360 Grad optimal bewässern. Mit dem Standardkupplungsstecker Innengewinde 26,5 mm (G 3/4") lässt er sich problemlos an alle marktüblichen Kunststoffbewässerungssysteme anschließen. Max. Sprengbereich: 15 m im Durchmesser.



| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14631221100 | Pappkarte | 10 | 40 64299 747882 | 20,75 |

05.05 Comfort Anschlussarmaturen

05.05.01 Anschlussteile

Armaturen zum Anschließen von Schläuchen, mit Softeinlagen und Griffmulden, kompatibel zu allen marktgängigen Stecksystemen.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 Schnellschlauchstück | | | | | |
| 14711021100 | für 13 mm (1/2") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 747851 | 4,05 |
| 14711121100 | für 19 mm (3/4") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 747844 | 5,40 |
| 2 Wasserstop | | | | | |
| 14711221100 | für 13 mm (1/2") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 747837 | 4,25 |
| 14711321100 | für 19 mm (3/4") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 747820 | 5,80 |
| 3 Hahnanschluss | | | | | |
| 14711421100 | G 26,5 mm (G 3/4") und G 33,3 mm (G 1") | Pappkarte | 10 | 40 64299 747813 | 3,65 |




05.06 Comfort Brausen

05.06.01 Multifunktionsbrause

Kompatibel zu allen marktgängigen Stecksystemen, mit 8 verschiedenen Sprühformen, Einhand-Bedienfunktion.

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|----------|------------------|-----------------|----------|--------------------|
|----------|------------------|-----------------|----------|--------------------|

| | | | | |
|-------------|-----------|---|-----------------|-------|
| 14720021100 | Pappkarte | 5 | 40 64299 747806 | 16,55 |
|-------------|-----------|---|-----------------|-------|



05.06.02 Multifunktionsbrause

Kompatibel zu allen marktgängigen Stecksystemen, mit 3 verschiedenen Sprühformen. Die Sprühformen lassen sich mühelos mit einer Hand durch den Regler einstellen.

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|----------|------------------|-----------------|----------|--------------------|
|----------|------------------|-----------------|----------|--------------------|

| | | | | |
|-------------|-----------|---|-----------------|-------|
| 14720121100 | Pappkarte | 4 | 40 64299 747790 | 16,55 |
|-------------|-----------|---|-----------------|-------|



05.06.03 Impulsspritze

Kompatibel zu allen marktgängigen Stecksystemen, der Sprühstrahl ist stufenlos verstellbar, Einhand-Bedienfunktion.

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|----------|------------------|-----------------|----------|--------------------|
|----------|------------------|-----------------|----------|--------------------|

| | | | | |
|-------------|-----------|---|-----------------|-------|
| 14720221100 | Pappkarte | 5 | 40 64299 747783 | 12,85 |
|-------------|-----------|---|-----------------|-------|



05.07 Allround Anschlussarmaturen

05.07.01 Anschlusssteile

Armaturen zum Anschließen von Schläuchen, kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen. Abmessung für 13 mm (1/2") auch geeignet für den Anschluss von 15 mm (5/8") Schläuchen.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 Schnellschlauchstück | | | | | |
| 14810021100 | für 13 mm (1/2") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 747769 | 2,80 |
| 14810021200 | für 13 mm (1/2") Schlauch | lose, mit EAN-Etikett | 10 | 40 64299 747752 | 2,60 |
| 14810121100 | für 19 mm (3/4") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 747738 | 3,75 |
| 14810121200 | für 19 mm (3/4") Schlauch | lose, mit EAN-Etikett | 10 | 40 64299 747721 | 3,55 |
| 2 Wasserstop | | | | | |
| 14810221100 | für 13 mm (1/2") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 747707 | 2,95 |
| 14810221200 | für 13 mm (1/2") Schlauch | lose, mit EAN-Etikett | 10 | 40 64299 747691 | 2,75 |
| 14810321100 | für 19 mm (3/4") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 747677 | 4,05 |
| 14810321200 | für 19 mm (3/4") Schlauch | lose, mit EAN-Etikett | 10 | 40 64299 747660 | 3,80 |



05.07.02 Hahnanschlüsse

1 Hahnanschluss G 26,5 mm (G 3/4")

2 Hahnanschluss G 33,3 mm (G 1") mit Reduzierstück auf G 26,5 mm (G 3/4") und G 21 mm (G 1/2").

3 Universal-Hahnanschluss für Wasserhähne ohne Gewinde mit Außendurchmesser 14–17 mm.

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 Hahnanschluss | | | | |
| 14810421100 | Pappkarte | 10 | 40 64299 747646 | 1,95 |
| 14810421200 | lose, mit EAN-Etikett | 10 | 40 64299 747639 | 1,70 |
| 2 Hahnanschluss mit Reduzierstück | | | | |
| 14810521100 | Pappkarte | 10 | 40 64299 747615 | 2,60 |
| 14810521200 | lose, mit EAN-Etikett | 10 | 40 64299 747608 | 2,40 |
| 3 Universal-Hahnanschluss | | | | |
| 14810621100 | Pappkarte | 10 | 40 64299 747592 | 6,95 |



05.07.03 Winkelhahnanschluss

Der Winkelhahnanschluss verhindert ein Abknicken des Schlauches am Wasserhahn. Mittels Gelenk kann der Winkelhahnanschluss kreisförmig um 360° gedreht und zusätzlich im 45° Winkel positioniert werden (mit Innengewinde G 26,5 mm (G 3/4")).



| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14810721100 | Pappkarte | 10 | 40 64299 747585 | 7,70 |

05.07.04 System-Verbinder

Armaturen zum Anschließen von Schläuchen, kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 2-Wege-Verteiler | | | | | |
| 14810921100 | G 26,5 mm (G 3/4") | Pappkarte | 5 | 40 64299 747554 | 8,65 |
| 2 Geräteinschraubstück | | | | | |
| 14810821100 | G 26,5 mm (G 3/4") | Pappkarte (2 Stück) | 10 | 40 64299 747578 | 2,90 |
| 14810821200 | G 26,5 mm (G 3/4") | lose, mit EAN-Etikett | 10 | 40 64299 747561 | 1,35 |
| 3 Doppelkupplung | | | | | |
| 14811121100 | - | Pappkarte | 10 | 40 64299 747523 | 2,00 |
| 14811121200 | - | lose, mit EAN-Etikett | 10 | 40 64299 747516 | 1,75 |
| 4 Schlauchreparaturstück | | | | | |
| 14811221100 | für 13 mm (1/2") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 747509 | 2,45 |
| 14811221200 | für 13 mm (1/2") Schlauch | lose, mit EAN-Etikett | 10 | 40 64299 747493 | 2,30 |
| 14811321100 | für 19 mm (3/4") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 747486 | 4,90 |
| 14811321200 | für 19 mm (3/4") Schlauch | lose, mit EAN-Etikett | 10 | 40 64299 747479 | 4,65 |
| 5 Y-Verbinder | | | | | |
| 14811021100 | - | Pappkarte | 10 | 40 64299 747547 | 2,60 |
| 14811021200 | - | lose, mit EAN-Etikett | 10 | 40 64299 747530 | 2,40 |



05.07.05 Durchflussminderer

Mit dem Durchflussminderer kann der Wasserdurchfluss reduziert werden (Stufen: Aus - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Voll). Ideal geeignet, um bei Tropf- und Perlschläuchen den richtigen Wasserdruck einzustellen.

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14811421100 | Pappkarte | 10 | 40 64299 747462 | 6,25 |



05.07.06 Profi Anschlussarmaturen

Die Profi Anschlussarmaturen, geeignet für 19 mm (3/4") Wasserschläuche, erhöhen den Wasserdurchfluss um bis zu 25 %. Bitte beachten: Dieses System ist nicht kompatibel zu den marktgängigen Stecksystemen.



| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|--------------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 Profi Schnellschlauchstück | | | | | |
| 14850221100 | 19 mm (3/4") | Pappkarte | 10 | 40 64299 747301 | 4,60 |
| 2 Profi Hahnanschluss | | | | | |
| 14850321100 | G 33,3 mm (1") und G 26,5 mm (3/4") | Pappkarte | 10 | 40 64299 747295 | 2,70 |
| 3 Profi Geräteeinschraubstück | | | | | |
| 14850421100 | G 26,5 mm (3/4") | Pappkarte | 10 | 40 64299 747288 | 2,45 |



05.08 Allround Sets

05.08.01 Grundausrüstung

Bestehend jeweils aus Hahnanschluss (G 26,5 mm (3/4")) mit Reduzierstück auf G 21 mm (1/2"), Schnellschlauchstück, Wasserstop und Spritze, kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoff-Systemen. Grundausrüstung für 13 mm (1/2") auch geeignet für den Anschluss von 15 mm (5/8") Schläuchen.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14840021100 | für 13 mm (1/2") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 747349 | 8,10 |
| 14840121100 | für 19 mm (3/4") Schlauch | Pappkarte | 10 | 40 64299 747332 | 9,80 |



05.08.02 Profi Grundausrüstung

Bestehend aus: 2x Schnellschlauchstück, 1x Hahnanschluss, 1x Spritze, 1x Geräteeinschraubstück. Geeignet für den Anschluss an 19 mm (3/4") Schläuchen.
Bitte beachten: Dieses System ist nicht kompatibel zu den marktgängigen Stecksystemen.

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14850021100 | Pappkarte | 10 | 40 64299 747325 | 12,70 |




05.09 Allround Brausen

Armaturen zur manuellen Bewässerung, kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoff-Systemen.

05.09.01 Multifunktionsbrause, 7 Wasserstrahlformen

Das Wasser kann einhändig über den Hebel reguliert werden und das Gehäuse aus Metall macht die Brause äußerst robust.

| Mat. No. | Liefereaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14824021100 | Pappkarte | 5 | 40 64299 747455 | 12,20 |



05.09.02 Impulsspritze

Das Wasser kann einhändig über den Hebel reguliert werden und das Gehäuse aus Metall macht die Brause äußerst robust.

| Mat. No. | Liefereaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14824121100 | Pappkarte | 5 | 40 64299 747448 | 8,75 |



05.09.03 Spritzpistole

Die Spritzpistole eignet sich ideal als „Euterbrause“ für die Landwirtschaft.

| Mat. No. | Liefereaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14824221100 | Pappkarte | 5 | 40 64299 747431 | 10,35 |



05.09.04 Spritze

Die Spritze ist vom Sprüh- bis zum Vollstrahl stufenlos verstellbar.

| Mat. No. | Liefereaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14824321100 | Pappkarte | 10 | 40 64299 747424 | 3,40 |
| 14824321200 | lose, mit EAN-Etikett | 10 | 40 64299 747417 | 3,15 |



05.09.05 Profi Spritze

Die Profi-Spritze ist vom Sprüh- bis zum Vollstrahl stufenlos verstellbar und erhöht den Wasserdurchfluss (in Kombination mit den Profi-Anschlussarmaturen) um bis zu 25 %. Bitte beachten: Diese Spritze ist nicht kompatibel zu den marktgängigen Stecksystemen.

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14850121100 | Pappkarte | 10 | 40 64299 747318 | 3,85 |




05.10 Allround Regner

05.10.01 Viereckregner, 18 Loch

Regner zum viereckigen Bewässern von Flächen, wobei die Sprühbreite beim Viereckregner individuell verändert werden kann. Anschließbar an alle marktüblichen Kunststoff-Systeme. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Aluminium-Düsenbogen mit 18 Sprühöffnungen, drehbare Anschlussüberwurfmutter, 26,5 mm (3/4") Innengewinde mit Standardkupplungsstecker, max. Beregnungsfläche: 150 m², max. Sprengbereich: 14 m.


| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14830021300 | Karton | 1 | 40 64299 747394 | 19,80 |



05.10.02 Flächenregner, 8-fach verstellbar

Beim Flächenregner lassen sich 8 verschiedene Sprühbilder individuell einstellen. An alle marktüblichen Kunststoff-Systeme anschließbar.

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14830121100 | Pappkarte | 5 | 40 64299 747387 | 12,90 |



05.10.03 Kreisregner

Mit dem Kreisregner Trio lässt sich der Sprengbereich stufenlos über Präzisionsdüsen einstellen. Max. Beregnungsfläche: 175 m², max. Sprengbereich: 15 m im Durchmesser.

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14830221100 | Pappkarte | 5 | 40 64299 747370 | 16,60 |



05.10.04 Kreisregner mit Erdspeiß

Regner zur kreisrunden Bewässerung von Flächen oder jeden beliebigen Kreisausschnitt von 5 bis 360 Grad. Anschließbar an alle marktüblichen Kunststoffsysteme, max. Beregnungsfläche: 113 m², max. Sprengbereich: 6 m.

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14830321100 | Pappkarte | 10 | 40 64299 747363 | 12,95 |

**05.10.05 Regner mit Erdspeiß, 5-fach verstellbar**

Regner mit 5 verschiedenen Sprühformen zur kreisrunden Bewässerung einer Fläche. Anschließbar an alle marktüblichen Kunststoffsysteme.

| Mat. No. | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14830421100 | Pappkarte | 10 | 40 64299 747356 | 8,25 |



05.11 Technisches Messing

05.11.01 Schnellkupplungsschlauchstück

Schnellkupplung mit Klauenverschluss (handelsüblicher Klauenabstand 40 mm) aus Pressmessing mit NBR-Dichtung zum einfachen und schnellen Anschluss von Schläuchen an alle Schnellkupplungsteile.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14910021200 | für 13 mm (1/2") Schlauch | lose, EAN-codiert | 10 | 40 64299 747271 | 6,20 |
| 14910121200 | für 19 mm (3/4") Schlauch | lose, EAN-codiert | 10 | 40 64299 747264 | 6,90 |
| 14910221200 | für 25 mm (1") Schlauch | lose, EAN-codiert | 10 | 40 64299 747257 | 7,80 |
| 14910321200 | für 32 mm (1 1/4") Schlauch | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 747240 | 9,35 |
| 14910421200 | für 38 mm (1 1/2") Schlauch | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 747233 | 10,85 |



05.11.02 Schnellkupplung, Außengewinde

Schnellkupplung mit Klauenverschluss (handelsüblicher Klauenabstand 40 mm) aus Pressmessing mit NBR-Dichtung zum Verschrauben mit Anschlüssen bzw. Anschlussteilen mit Innengewinde (z.B. Pumpen, Messingarmaturen, etc.).

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14911021200 | G 21 mm (G 1/2") | lose, EAN-codiert | 10 | 40 64299 747172 | 5,65 |
| 14911121200 | G 26,5 mm (G 3/4") | lose, EAN-codiert | 10 | 40 64299 747165 | 5,70 |
| 14911221200 | G 33,3 mm (G 1") | lose, EAN-codiert | 10 | 40 64299 747158 | 5,80 |
| 14911321200 | G 42 mm (G 1 1/4") | lose, EAN-codiert | 10 | 40 64299 747141 | 7,35 |
| 14911421200 | G 47,9 mm (G 1 1/2") | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 747134 | 8,90 |



05.11.03 Schnellkupplung, Innengewinde

Schnellkupplung mit Klauenverschluss (handelsüblicher Klauenabstand 40 mm) aus Pressmessing mit NBR-Dichtung zum Verschrauben mit Anschlüssen bzw. Anschlusssteilen mit Außengewinde (z.B. Pumpen, Wasserhähne, etc.).

| Mat. No. | Bezeichnung | Liefereaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14911521200 | G 21 mm (G 1/2") | lose, EAN-codiert | 10 | 40 64299 747127 | 5,60 |
| 14911621200 | G 26,5 mm (G 3/4") | lose, EAN-codiert | 10 | 40 64299 747110 | 5,70 |
| 14911721200 | G 33,3 mm (G 1") | lose, EAN-codiert | 10 | 40 64299 747103 | 5,80 |
| 14911821200 | G 42 mm (G 1 1/4") | lose, EAN-codiert | 10 | 40 64299 747097 | 9,80 |
| 14911921200 | G 47,9 mm (G 1 1/2") | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 747080 | 10,35 |



05.11.04 Schnellkupplung Abzweigstück, Verschlusskupplung

Passen perfekt zusammen:

1 Sonderteil mit Schnellkupplung inkl. Klauenverschluss (handelsüblicher Klauenabstand 40 mm) aus Pressmessing mit NBR-Dichtung zum Verzweigen von Schlauchleitungen, z.B. zum Übergang von 19 mm (3/4") Schlauch auf 2x 13 mm (1/2") Schlauch.

2 Sonderteil mit Schnellkupplung inkl. Klauenverschluss (handelsüblicher Klauenabstand 40 mm) aus Pressmessing mit NBR-Dichtung zum Verschließen des Abzweigstückes oder sonstiger Schnellkupplungsteile.

2 Sonderteil aus Pressmessing zum Verzweigen von Schlauchleitungen, verwendbar für Schnellkupplungsanschlüsse oder Schlauchverschraubungen, z.B. zum Übergang von 19 mm (3/4") Schlauch auf 2x 13 mm (1/2") Schlauch.



| Mat. No. | Bezeichnung | Liefereaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 Schnellkupplung Abzweigstück | | | | | |
| 14912021200 | - | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 747073 | 26,20 |
| 2 Verschlusskupplung | | | | | |
| 14912121200 | - | lose, EAN-codiert | 10 | 40 64299 747066 | 5,65 |

05.11.05 Schnellkupplungsspritze

Spritzdüse in schwerer Ausführung mit Schnellkupplung (handelsüblicher Klauenabstand 40 mm) aus Pressmessing mit NBR-Dichtung, stufenlos verstellbar vom Sprüh- bis zum Vollstrahl.

| Mat. No. | Bezeichnung | Liefereaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14912621200 | für 13 mm (1/2") Schlauch | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 747011 | 21,45 |
| 14912721200 | für 19 mm (3/4") Schlauch | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 747004 | 29,20 |



05.11.06 Schlauchklemmen, paarweise gebunden

Schneckenengewindeklemmen nach DIN 3017 aus hochwertigem Stahl mit Alu-Zinkbeschichtung und 6-Kant mit Schlitz, zum Befestigen der Schläuche auf Schlauchtüllen.



| Mat. No. | Bezeichnung | Liefereinfachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 14931521100 | 10–16 mm | Pappkarte | 10 | 40 64299 746496 | 2,95 |
| 14931621100 | 12–22 mm | Pappkarte | 10 | 40 64299 746489 | 3,50 |
| 14931721100 | 20–32 mm | Pappkarte | 10 | 40 64299 746472 | 3,60 |
| 14931821100 | 25–40 mm | Pappkarte | 10 | 40 64299 746465 | 3,80 |
| 14931921100 | 35–50 mm | Pappkarte | 10 | 40 64299 746458 | 12,55 |
| 14932021100 | 40–60 mm | Pappkarte | 10 | 40 64299 746441 | 5,60 |



Passende Größen für Schlauchklemmen und Klemmschalen:

| Material-Nr. | Schlauchklemmengröße | Bandbreite | für Schlauchinnendurchmesser |
|------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|
| Schlauchklemmen | | | |
| 14931421100/003 | 8–12 mm | 9 mm | 6 mm (1/4") – 10 mm (3/8") |
| 14931521100/003 | 10–16 mm | 9 mm | 10 mm (3/8") – 13 mm (1/2") |
| 14931621100/003 | 12–22 mm | 9 mm | 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8") |
| 14931721100/003 | 20–32 mm | 12 mm | 19 mm (3/4") – 25 mm (1") |
| 14931821100/003 | 25–40 mm | 12 mm | 25 mm (1") – 32 mm (1 1/4") |
| 14931921100/003 | 35–50 mm | 12 mm | 38 mm (1 1/2") – 44 mm (1 3/4") |
| 14932021100/003 | 40–60 mm | 12 mm | 38 mm (1 1/2") – 50 mm (2") |

| Klemmschale | Schlauchinnendurchmesser |
|-------------|--------------------------|
|-------------|--------------------------|

Passende Größen für Klemmschalen:

| | |
|-----------------------------|----------|
| für 19 mm (3/4") Schlauch | 18–20 mm |
| für 25 mm (1") Schlauch | 24–26 mm |
| für 32 mm (1 1/4") Schlauch | 31–32 mm |

05.11.07 Wasserhähne

Auslaufventil mit 2-tlg. Schlauchverschraubung, flachdichtend. Max. Betriebsdruck: 8 bar.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|----------|-------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|
|----------|-------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|

1 Wasserhahn mit Schlauchverschraubung, Messing blank

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| 14943521200 | G 21 mm (G 1/2"), für 1/2" Schlauch | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 746403 | 22,15 |
| 14943621200 | G 26,5 mm (G 3/4"), für 3/4" Schlauch | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 746397 | 25,75 |

2 Wasserhahn mit Schlauchverschraubung, matt verchromt

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| 14943721200 | G 21 mm (G 1/2"), für 1/2" Schlauch | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 746380 | 15,80 |
| 14943821200 | G 26,5 mm (G 3/4"), für 3/4" Schlauch | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 746373 | 26,80 |
| 14943921200 | G 33,3 mm (G 1"), für 1" Schlauch | lose, EAN-codiert | 4 | 40 64299 746366 | 57,00 |

**05.11.08 Wasserhahn mit Kugelventil und Schlauchverschraubung**

Auslaufventil mit 2-tlg. Schlauchverschraubung, flachdichtend, matt verchromt, mit verzinktem Stahlhebel, rot lackiert. Max. Betriebsdruck: 8 bar.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|----------|-------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|
|----------|-------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|

| | | | | | |
|-------------|--------------------|-------------------|---|-----------------|-------|
| 14944021200 | G 21 mm (G 1/2") | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 746359 | 17,00 |
| 14944121200 | G 26,5 mm (G 3/4") | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 746342 | 26,90 |

**05.11.09 Saugkorb**

Feinmaschiger und rostfreier Edelstahlsaugkorb mit Außengewinde aus ABS zum Einschrauben in Zwischenventile.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|----------|-------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|
|----------|-------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|

| | | | | | |
|-------------|--------------------|-------------------|---|-----------------|------|
| 14923721200 | G 26,5 mm (G 3/4") | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 746663 | 4,65 |
| 14923821200 | G 33,3 mm (G 1") | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 746656 | 5,95 |
| 14923921200 | G 42 mm (G 1 1/4") | lose, EAN-codiert | 5 | 40 64299 746649 | 7,15 |



05.11.10 Dichtungen

Ersatzdichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) für alle Messingschnellkupplungen oder Schlauchverschraubungen aus Messing. Max. Einsatztemperatur: 100 °C.

| Mat. No. | Bezeichnung | Lieferaufmachung | VPE in Stück | EAN-Code | UVP € netto/St. |
|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 Ersatzdichtung Schnellkupplung, paarweise gebunden | | | | | |
| 14912821200 | 2 x | lose, EAN-codiert | 10 | 40 64299 746991 | 5,65 |
| 2 Gummidichtung | | | | | |
| 14925121200 | 5 x für G 21 mm (1/2") | lose, EAN-codiert | 10 | 40 64299 746526 | 3,60 |
| 14925221200 | 5 x für G 26,5 mm (3/4") | lose, EAN-codiert | 10 | 40 64299 746519 | 3,60 |





06 Saug- und Förderschläuche

| Art.- seite | Produkt | Wasser, flüssig- keiten | Fettfreie Lebens- mittel | Hydro- lyse und mikroben- beständig | Luft, Rauch, Medien Gase | Abrasiv- e Medien | Fäkalien, Gülle, Ab- wasser | UV- und Witte- rungs- beständig | Ölbe- ständig | Geruchs- dicht | Flamm- hem- mend | Anti- statisch | Hohe Vakuum- bestän- digkeit | Trink- wasser | Milch (ab DN 40) |
|----------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| 58 | RAUSPIRAFLEX garden | + | | | | | | + | | | | | | | |
| 59 | RAUSPIRAFLEX garden set | + | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | RAUSPIRAFLEX pond | + | | | | | | + | | | | | | | |
| 61 | RAUSPIRAFLEX pondtec | + | | | | | | + | | | | | | | |
| 62 | RAUSPIRAFLEX seedtec | | | | | + | | + | | | | | | | |
| 63 | RAUSPIRAFLEX aquatec | | | | | | | | | | | | | + | |
| 63 | RAUSPIRAFLEX liquitec heavy | + | + | | | | | | | | | | | | |
| 64 | RAUSPIRAFLEX metal | + | + | | | + | | | | | | | + | | + |
| 65 | RAUSPIRAFLEX pellet therm | | | | | + | | | | | | + | | | |
| 66 | RAUSPIRAFLEX sanitary | + | | | | + | + | | | + | | | | | |
| 66 | RAUSPIRAFLEX toitec | + | | | | + | + | + | | | | | + | | |
| 67 | RAUSPIRAFLEX whirltec | + | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | RAUSPIRAFLEX standard | + | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | RAUSPIRAFLEX wavetec | + | | | + | | | | | | | | | | |
| 70 | RAUSPIRAFLEX wavetec PUR | + | | | + | + | | | | | | | | | |
| 71 | RAUSPIRAFLEX PUR metal abrasiv | | + | + | + | + | | | + | | | (+) | | | |
| 73 | RAUSPIRAFLEX PUR metal flameproof | | | | + | + | | | + | | + | (+) | | | |

Diese Tabelle dient zur schnellen Zuordnung der Produkte. Genauere Beschreibungen sind auf den jeweiligen Artikelseiten und in den entsprechenden Technischen Lieferbedingungen (TLV) zu finden.

(+) Auf Anfrage lieferbar

06.01 RAUSPIRAFLEX garden

Eigenschaften

- Gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außen leicht gewellt für hohe Flexibilität
- Knickfest durch die Spirale
- UV-beständig

Anwendung

- Zur Förderung von klarem Wasser und Schmutzwasser
- Als Saugschlauch für Garten- und Teichpumpen im Hobbybereich
- Besonders geeignet für Be- und Entwässerung
- Für leichte Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Garten



Material

grün-transparentes Weich-PVC
elfenbeinfarbige Hart-PVC-Spirale

Temperaturbeständigkeit

-10 °C bis +60 °C

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20°C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10766901004 | 19 | 2,6 | 7,0 | 85 | 25 | 40 07360 016173 | 2,50 |
| 10766901005 | 19 | 2,6 | 7,0 | 85 | 50 | 40 07360 018375 | 2,50 |
| 10767501001 | 22 | 2,6 | 7,0 | 100 | 50 | 40 07360 018368 | 2,80 |
| 10767001003 | 25 | 2,6 | 7,0 | 105 | 25 | 40 07360 016180 | 3,30 |
| 10767001005 | 25 | 2,6 | 7,0 | 105 | 50 | 40 07360 018382 | 3,30 |
| 10767101002 | 32 | 3,1 | 7,0 | 125 | 25 | 40 07360 018399 | 4,50 |
| 10767101004 | 32 | 3,1 | 7,0 | 125 | 50 | 40 07360 016197 | 4,50 |
| 10767201002 | 38 | 3,4 | 7,0 | 150 | 25 | 40 07360 018405 | 5,10 |
| 10767201003 | 38 | 3,4 | 7,0 | 150 | 50 | 40 07360 016890 | 5,10 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/030.

Lieferbar auf Spulen passend zum REHAU Schlauchcenter

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20°C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10766901200 | 19 | 2,6 | 7,0 | 85 | 35 | 40 07360 301033 | 2,75 |
| 10767001200 | 25 | 2,6 | 7,0 | 105 | 50 | 40 07360 301040 | 3,60 |
| 10767101200 | 32 | 3,1 | 7,0 | 125 | 35 | 40 07360 301057 | 4,95 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/030.



06.02 RAUSPIRAFLEX garden set

Eigenschaften

- Gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außen leicht gewellt für hohe Flexibilität
- Knickfest durch die Spirale
- Komplett anschlussfertig montiert mit Kunststoff oder Messingarmaturen

Anwendung

- Zur Förderung von klarem Wasser und Schmutzwasser
- Ansaugschlauchset für Gartenpumpen und Hauswasserwerke
- Besonders geeignet für leichte Anwendungen im Garten



Material

grün-transparentes Weich-PVC
weiße Hart-PVC-Spirale

Temperaturbeständigkeit

-10 °C bis +60 °

Mit Messingarmaturen

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/Stück |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 12885541001 | 25 | 2,6 | 7,0 | 105 | 7 | 40 07360 341176 | 54,35 |

Mit Kunststoffarmaturen

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/Stück |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 12602791001 | 22 | 2,6 | 7,0 | 100 | 7 | 40 07360 037413 | 31,00 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/030.

06.03 RAUSPIRAFLEX pond

Eigenschaften

- Lichtundurchlässige und UV-beständige Ausführung zur Vermeidung der Algenbildung
- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außenliegende Hart-PVC-Spirale für sehr hohe Flexibilität
- Einfaches Verlegen auch um Ecken ohne Abknicken
- Sehr leichter Teichschlauch

Anwendung

- Optimal geeignet zum Durchleiten von Teichwasser
- Geeignet für Bachläufe und Teichfilter



Material

schwarz-gedecktes Weich-PVC
graue Hart-PVC-Spirale

Temperaturbeständigkeit

-5 °C bis +60 °C

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10778641025 | 19 | 0,6 | 3,0 | 19 | 25 | 40 07360 348991 | 1,35 |
| 10778741025 | 25 | 0,6 | 3,0 | 25 | 25 | 40 07360 349004 | 1,85 |
| 10778841025 | 32 | 0,7 | 3,0 | 32 | 25 | 40 07360 349011 | 2,40 |
| 10778941025 | 38 | 0,8 | 3,0 | 38 | 25 | 40 07360 349028 | 2,95 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/036.

Lieferbar auch auf Spulen passend zum REHAU Schlauchcenter:

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10778641200 | 19 | 0,6 | 3,0 | 19 | 35 | 40 07360 301064 | 1,45 |
| 10778741200 | 25 | 0,6 | 3,0 | 25 | 50 | 40 07360 301071 | 2,00 |
| 10778841200 | 32 | 0,7 | 3,0 | 32 | 35 | 40 07360 301088 | 2,65 |
| 10778941200 | 38 | 0,8 | 3,0 | 38 | 25 | 40 07360 305260 | 3,25 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/036.

06.04 RAUSPIRAFLEX pondtec

Eigenschaften

- Lichtundurchlässige und UV-beständige Ausführung zur Vermeidung der Algenbildung
- Innen glatt zur Vermeidung von Strömungsturbulenzen
- Außen glatt zur optimalen Einbindung
- Sehr robuster, stoßfester und praktisch nicht deformierbarer Profiteichschlauch

Anwendung

- Optimal geeignet zum Durchleiten von Teichwasser
- Geeignet für den Springbrunnen- und Fontainenbau sowie für Teichpumpen



Material

schwarz-gedecktes Weich-PVC
weiße Hart-PVC-Spirale

Temperaturbeständigkeit

-10 °C bis +60 °C

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10781231025 | 19 | 2,6 | 7,0 | 85 | 25 | 40 07360 442842 | 2,10 |
| 10781241025 | 25 | 2,6 | 7,0 | 120 | 25 | 40 07360 442859 | 2,65 |
| 10781251025 | 32 | 3,1 | 7,0 | 150 | 25 | 40 07360 442866 | 3,50 |
| 10781261025 | 38 | 3,4 | 7,0 | 200 | 25 | 40 07360 442873 | 4,45 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/092.

06.05 RAUSPIRAFLEX seedtec

Eigenschaften

- Gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außen leicht gewellt für mehr Flexibilität
- Robuster und abriebfester Schlauch
- UV- und witterungsbeständig

Anwendung

- Zur Förderung von Saatgut
- Geeignet zur Aussaat mit Sähmaschinen in der Landwirtschaft

Material

transparentes Weich-PVC
weiße Hart-PVC-Spirale

Temperaturbeständigkeit

-10 °C bis +60 °C



| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10700181001 | 30 | 2,5 | 7,0 | 175 | 30 | 40 07360 439521 | 3,95 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/062.
Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

06.06 RAUSPIRAFLEX aquatec

Eigenschaften

- Trinkwasserqualität; erfüllt die strengen Anforderungen der DVGW, Arbeitsblatt W270 sowie der UBA-Prüfleitlinie KTW, Kategorie A Kaltwasser
- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außenliegende PE-Spirale für sehr hohe Flexibilität
- Kleine Biegeradien erreichbar

Anwendung


- Zum drucklosen Zu- und Ableiten von Trinkwasser bei Raumtemperatur

Material

naturfarbenes PE
naturfarbene PE-Spirale

Temperaturbeständigkeit

-20 °C bis +65 °C

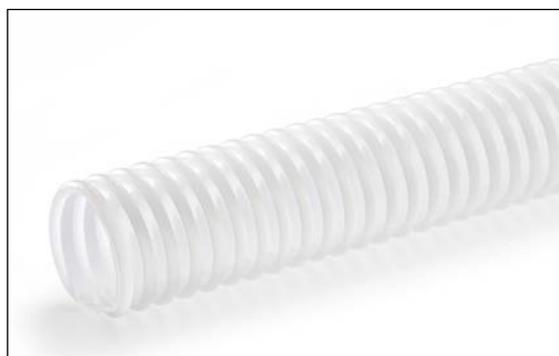

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20°C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10790121001 | 40 | 47,2 | 3,0 | 120 | 25 | 40 07360 553586 | 14,95 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/105.

06.07 RAUSPIRAFLEX liquitec heavy (Produkt auf Anfrage lieferbar)

Eigenschaften

- Sehr gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außen leicht gewellt für mehr Flexibilität
- Knickfest durch die Spirale
- Lebensmittelqualität gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011; entspricht Verordnung (EG) Nr. 1935/2004



Anwendung

- Zum Absaugen und Transport von fettfreien, festen, wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln mit hydrophilen Eigenschaften:
 - Lebensmittelkategorie A, B und C
 - Saure Lebensmittel mit einem pH-Wert unter 4,5
 - Alkoholische Speisen mit einem Alkoholgehalt bis 20 %
 - z.B. Wasser, Tee, Kaffee, Limonade, Erfrischungsgetränke, Energydrinks, Bier, Wein und klare einfache oder konzentrierte Frucht- oder Gemüsesäfte



Material

transparentes Weich-PVC
rote Hart-PVC-Spirale

Temperaturbeständigkeit

-10 °C bis +60 °C

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10070941001 | 20 | 3,1 | 8,0 | 100 | 25 | 40 64299 905817 | 4,85 |
| 10070951001 | 25 | 3,1 | 8,0 | 125 | 25 | 40 64299 905824 | 5,95 |
| 10070431001 | 32 | 4,0 | 8,0 | 160 | 25 | 40 64299 239257 | 7,40 |
| 10070451001 | 38 | 4,2 | 8,0 | 180 | 25 | 40 64299 239271 | 9,85 |
| 10070391001 | 40 | 4,3 | 8,0 | 200 | 25 | 40 64299 239400 | 9,95 |
| 10070411001 | 50 | 5,0 | 8,0 | 250 | 25 | 40 64299 239417 | 14,20 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/130.

06.08 RAUSPIRAFLEX metal

Eigenschaften

- Sehr gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außen glatt zur Vermeidung von Verschmutzungen
- Hochflexible Schlauchausführung durch eine enge Spiralarmierung
- Robuster und abriebfester Schlauch mit enger Spiralsteigung für hohe Vakuumfestigkeit
- Lebensmittelqualität gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011; entspricht Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 für Lebensmitteltypen A, B, C (15 Vol.-%) bis 40 °C
- Abmessung < DN40: Lebensmittelqualität gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1935/2004 und (EU) Nr. 10/2011 für die Lebensmitteltypen A, B, C (bis zu 20 Vol.-%) bis 40°C
- Abmessungen ab DN40 Lebensmittelqualität gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1935/2004 und (EU) Nr. 10/2011 für die Lebensmitteltypen A, B, C (bis zu 50 Vol.-%), D1 bis 40°C
- Phthalatfrei



Anwendung

- Zur Förderung von Granulat und leicht abrasiver Medien
- Zum Absaugen und Transport von Getränken und flüssigen, fettfreien Nahrungsmitteln, z.B. Wein, Maische, Bier und Likör
- Zum Einsatz bei der Grundwasserabsenkung, im Schiffsbau, in Werften, in der Landwirtschaft sowie in der Lebensmittel- und der Bauindustrie

Material

transparentes Weich-PVC
Stahldrahtspirale

Temperaturbeständigkeit

-20 °C bis +60 °C

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10779911003 | 10 | 3,10 | 9,0 | 20 | 50 | 40 07360 275365 | 2,60 |
| 10769411002 | 13 | 3,10 | 9,0 | 30 | 50 | 40 07360 274474 | 3,10 |
| 10770131002 | 16 | 3,10 | 9,0 | 32 | 50 | 40 07360 274481 | 3,65 |
| 10765311003 | 19 | 3,50 | 9,0 | 40 | 50 | 40 07360 258917 | 4,55 |
| 10771651001 | 22 | 3,50 | 9,0 | 45 | 50 | 40 07360 564131 | 5,25 |
| 10765411002 | 25 | 4,00 | 9,0 | 50 | 50 | 40 07360 258931 | 6,85 |
| 10771661001 | 30 | 4,20 | 9,0 | 60 | 50 | 40 07360 564148 | 8,15 |
| 10765511002 | 32 | 4,20 | 9,0 | 64 | 50 | 40 07360 258955 | 8,45 |
| 10765611002 | 38 | 4,50 | 9,0 | 76 | 50 | 40 07360 258986 | 10,35 |
| 10765711002 | 40 | 4,80 | 9,0 | 80 | 50 | 40 07360 259006 | 12,40 |
| 10765811002 | 50 | 5,40 | 9,0 | 100 | 50 | 40 07360 259020 | 16,70 |
| 10765911002 | 60 | 6,00 | 9,0 | 120 | 50 | 40 07360 259044 | 23,00 |
| 10769211002 | 75 | 6,50 | 9,0 | 150 | 50 | 40 07360 259174 | 30,20 |
| 10766311002 | 100 | 7,00 | 9,0 | 200 | 30 | 40 07360 259051 | 41,45 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/003.

06.09 RAUSPIRAFLEX pellet therm

Eigenschaften

- Gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außen leicht gewellt für mehr Flexibilität
- Besonders robuster PVC-Schlauch mit sehr guter Knickbeständigkeit und Elastizität
- Eine parallel zur Spirale einextrudierte, umlaufende Kupferlitze dient zur Verhinderung einer elektrischen Aufladung (antistatische Schlauchausführung)
- Schlauchgeometrie auf Anschlusssystem angepasst



Anwendung

- Schonender Transport der Holzpellets
- Geeignet zum Transport von Granulaten in der Kunststoffindustrie
- Geeignet zum Transport von Pellets vom Lagerraum zum Heizkessel
- Geeignet für Drehsonden
- Zum Einsatz in der Kunststoffindustrie oder der Heizungstechnik

Material

transparentes Weich-PVC
graue Hart-PVC-Spirale mit
umlaufender Kupferlitze

Temperaturbeständigkeit

-10 °C bis +60 °C

Auf Anfrage lieferbar

- Andere Durchmesser und Rollenlängen
- Weitere Spiralfarben
- Optional mit PUR-Innenschicht

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10761191001 | 51 | 4,0 | 7,0 | 200 | 25 | 40 07360 394523 | 10,75 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/071.

06.10 RAUSPIRAFLEX sanitary

Eigenschaften

- Innen und Außen vollkommen glatt für eine optimale Einbindung
- Sehr flexible Schlauchausführung
- Robuster und abriebfester Schlauch
- Ausgestattet mit einer geruchshemmenden Rezeptierung

Anwendung

- Zum Ableiten von Abwasser und Fäkalien
- Zum Einsatz in Bordtoiletten

Material

weiß-gedecktes Weich-PVC
weiße Hart-PVC-Spirale

Temperaturbeständigkeit

-10 °C bis +50 °C



| Mat. No. | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10766621005 | 16 | 21,8 | 7,0 | 60 | 50 | 40 67936 732227 | 3,30 |
| 10766321050 | 19 | 25,4 | 7,0 | 90 | 50 | 40 07360 303976 | 3,85 |
| 10766421050 | 25 | 32,6 | 7,0 | 110 | 50 | 40 07360 303990 | 5,70 |
| 10766521050 | 38 | 45,6 | 7,0 | 180 | 50 | 40 07360 304027 | 8,10 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/042.

06.11 RAUSPIRAFLEX toitec

Eigenschaften

- Spezielle Schlauchkonstruktion für sehr hohe Flexibilität und leichtes Handling
- Sehr robuster, abriebfester, knickfester Schlauch (überfahrbar!)
- Sehr hohe Vakuumbeständigkeit
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Komplett mit beidseitig dicht verschweißten Anschlussmuffen (Außendurchmesser 59 mm)

Anwendung

- Zur Absaugung flüssiger und fester Medien im Sanitärbereich
- Zum Einsatz in Entsorgungsfahrzeugen, bei der Kanalreinigung oder im Flughafenservice

Material

gelbe PE-Schlauchwandung
schwarzer PE-Profilkopf

Temperaturbeständigkeit

-40 °C bis +60 °C



| Mat. No. | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/Stück |
|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 10761451002 | 51 | 69,0 | 9,5 | 85 | 7,7 | 40 073605 44768 | 376,45 |
| 10761291002 | 51 | 69,0 | 9,5 | 85 | 9,1 | 40 073605 55900 | 428,20 |
| 10761281002 | 51 | 69,0 | 9,5 | 85 | 12,2 | 40 073605 55917 | 546,85 |
| 10761271002 | 51 | 69,0 | 9,5 | 85 | 15,2 | 40 073605 55924 | 657,40 |
| 10761261002 | 51 | 69,0 | 9,5 | 85 | 18,3 | 40 073605 44768 | 770,90 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/104.

06.12 RAUSPIRAFLEX whirltec (Produkt auf Anfrage lieferbar)

Eigenschaften

- Innen glatt zur Vermeidung von Strömungsturbulenzen
- Außen glatt zur optimalen Einbindung
- Stoßfeste und praktisch nicht deformierbare Schlauchausführung

Anwendung

- Zum Ableiten von Wasser
- Mithilfe von PVC-Klebern mit PVC-Fittings verklebbar
- Geeignet für den Schwimmbad- und Whirlpoolbau

Material

weiß-gedecktes Weich-PVC
weiße Hart-PVC-Spirale

Temperaturbeständigkeit

-10 °C bis +60 °C



| Mat. No. | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10769511001 | 16 | 20 | 8,5 | 60 | 50 | 40 07360 274542 | 1,60 |
| 10769611001 | 20 | 25 | 8,5 | 90 | 50 | 40 07360 274566 | 2,40 |
| 10769711001 | 27 | 32 | 8,0 | 140 | 50 | 40 07360 274580 | 2,70 |
| 10769911001 | 32 | 40 | 8,0 | 160 | 50 | 40 07360 274603 | 6,00 |
| 10775211001 | 42 | 50 | 8,0 | 210 | 50 | 40 07360 274627 | 7,30 |
| 10775311001 | 55 | 63 | 8,0 | 275 | 50 | 40 07360 274658 | 9,55 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/015.

06.13 RAUSPIRAFLEX standard

Eigenschaften

- Gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außen leicht gewellt für mehr Flexibilität
- Hochwertiger, robuster und knickfester Saugschlauch

Anwendung

- Zum Durchleiten von fettfreien Flüssigkeiten, wie Wasser, Säuren oder Laugen
- Zum Einsatz in Absaug- und Förderanlagen
- Besonders geeignet für mittelschwere Beanspruchungen in Industrie, Landwirtschaft oder Garten



Material

grün-transparentes Weich-PVC
weiße Hart-PVC-Spirale

Temperaturbeständigkeit

-5 °C bis +60 °C

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10769011001 | 13 | 2,9 | 8,0 | 60 | 50 | 40 07360 053697 | 2,00 |
| 10762901004 | 19 | 3,3 | 8,0 | 90 | 25 | 40 07360 018412 | 2,80 |
| 10762901007 | 19 | 3,3 | 8,0 | 90 | 50 | 40 07360 001421 | 2,80 |
| 10763001004 | 25 | 3,5 | 8,0 | 110 | 25 | 40 07360 017477 | 3,55 |
| 10763001007 | 25 | 3,5 | 8,0 | 110 | 50 | 40 07360 001438 | 3,55 |
| 10763101003 | 30 | 3,5 | 8,0 | 125 | 25 | 40 07360 018429 | 4,20 |
| 10763101004 | 30 | 3,5 | 8,0 | 125 | 50 | 40 07360 018436 | 4,20 |
| 10763201006 | 32 | 3,7 | 8,0 | 130 | 25 | 40 07360 018443 | 4,70 |
| 10763201007 | 32 | 3,7 | 8,0 | 130 | 50 | 40 07360 001445 | 4,70 |
| 10763301003 | 38 | 4,0 | 8,0 | 155 | 25 | 40 07360 001452 | 5,60 |
| 10763301004 | 38 | 4,0 | 8,0 | 155 | 50 | 40 07360 018450 | 5,60 |
| 10763401003 | 40 | 4,2 | 8,0 | 165 | 25 | 40 07360 018467 | 5,75 |
| 10763401004 | 40 | 4,2 | 8,0 | 165 | 50 | 40 07360 018474 | 5,75 |
| 10763501004 | 50 | 4,3 | 8,0 | 215 | 25 | 40 07360 018481 | 8,05 |
| 10763501005 | 50 | 4,3 | 8,0 | 215 | 50 | 40 07360 009885 | 8,05 |
| 10763601004 | 60 | 4,5 | 7,0 | 260 | 25 | 40 07360 018498 | 9,40 |
| 10763601005 | 60 | 4,5 | 7,0 | 260 | 50 | 40 07360 018504 | 9,40 |
| 10763701003 | 65 | 4,5 | 7,0 | 290 | 25 | 40 07360 018511 | 10,55 |
| 10763701004 | 65 | 4,5 | 7,0 | 290 | 50 | 40 07360 018528 | 10,55 |
| 10763901003 | 75 | 5,0 | 7,0 | 335 | 25 | 40 07360 018559 | 14,25 |
| 10763901004 | 75 | 5,0 | 7,0 | 335 | 50 | 40 07360 018566 | 14,25 |
| 10764001004 | 80 | 5,3 | 6,0 | 350 | 25 | 40 07360 018573 | 15,70 |
| 10764201004 | 100 | 6,3 | 6,0 | 450 | 25 | 40 07360 018610 | 23,20 |
| 10770031001 | 110 | 6,3 | 5,0 | 500 | 25 | 40 07360 080815 | 25,70 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/016.

06.14 RAUSPIRAFLEX wavetec

Eigenschaften

- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außenliegende Hart-PVC-Spirale für sehr hohe Flexibilität
- Einfaches Verlegen auch um Ecken ohne Abknicken
- Sehr leichter Saug- und Ablaufschlauch

Anwendung

- Zum drucklosen Ableiten von Abwasser
- Zur Absaugung von Luft, Staub, Rauch und gasförmigen Medien
- Geeignet als Abwasserschlauch für Industrie und Freizeit
- Geeignet für Industriesauger, Absauganlagen oder als Kabelschutz



Material

grau-gedecktes Weich-PVC
graue Hart-PVC-Spirale

Temperaturbeständigkeit

-10 °C bis +60 °C

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10764601025 | 19 | 0,70 | 4,0 | 30 | 25 | 40 07360 348670 | 1,35 |
| 10764701025 | 25 | 0,75 | 4,0 | 30 | 25 | 40 07360 348687 | 1,85 |
| 10764901025 | 32 | 0,75 | 4,0 | 35 | 25 | 40 07360 348762 | 2,40 |
| 10776211025 | 35 | 0,75 | 4,0 | 35 | 25 | 40 07360 348694 | 2,65 |
| 10765001025 | 38 | 0,75 | 3,5 | 45 | 25 | 40 07360 348717 | 2,95 |
| 10765101025 | 40 | 0,80 | 3,5 | 50 | 25 | 40 07360 348700 | 3,20 |
| 10765301025 | 50 | 0,85 | 3,5 | 60 | 25 | 40 07360 348724 | 4,90 |
| 10765701025 | 75 | 0,90 | 3,0 | 100 | 25 | 40 07360 348731 | 7,35 |
| 10765801025 | 80 | 0,90 | 3,0 | 110 | 25 | 40 07360 348748 | 8,60 |
| 10766001025 | 100 | 0,90 | 3,0 | 140 | 25 | 40 07360 348755 | 11,15 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/021.

06.15 RAUSPIRAFLEX wavetec PUR (Produkt auf Anfrage lieferbar)

Eigenschaften

- Gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
- Außen gewellt für sehr hohe Flexibilität
- Sehr flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen
- Abriebfester Schlauch
- Einfaches Verlegen auch um Ecken ohne Abknicken

Anwendung

- Zur Förderung leicht abrasiver Medien wie Staub und Pulver
- Geeignet für die Zudosierung von Pulver in der Industrie



Material

transparentes PUR
weiße Hart-PVC-Spirale

Temperaturbeständigkeit

-20 °C bis +80 °C


| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10770011020 | 25 | 0,4 | 4,0 | 30 | 20 | 40 07360 441883 | 3,70 |
| 10770111020 | 32 | 0,4 | 4,0 | 35 | 20 | 40 07360 441821 | 4,95 |
| 10770211020 | 38 | 0,5 | 4,0 | 50 | 20 | 40 07360 441838 | 5,85 |
| 10770311020 | 40 | 0,5 | 3,0 | 50 | 20 | 40 07360 441845 | 6,30 |
| 10770411020 | 50 | 0,6 | 3,0 | 70 | 20 | 40 07360 359188 | 9,15 |
| 10772231020 | 75 | 0,6 | 3,0 | 100 | 20 | 40 07360 407087 | 15,65 |
| 10770911020 | 100 | 0,8 | 3,0 | 140 | 20 | 40 07360 441814 | 21,60 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/035.

06.16 RAUSPIRAFLEX PUR metal abrasiv

Eigenschaften

- Sehr gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- Innen und außen gewellt für sehr hohe Flexibilität
- Sehr flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen
- Hochabriebfest
- Gute Stauchbarkeit
- Auch bei höheren Temperaturen beständig
- Ableitfähig bei Erdung der Spirale
- Hydrolyse- und mikrobienbeständig
- Lebensmittelqualität für trockene, fettfreie Lebensmittel (Simulanz E) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011, im Einsatzbereich bis zu 40°C mit einer Kontaktzeit von bis zu 4 Stunden

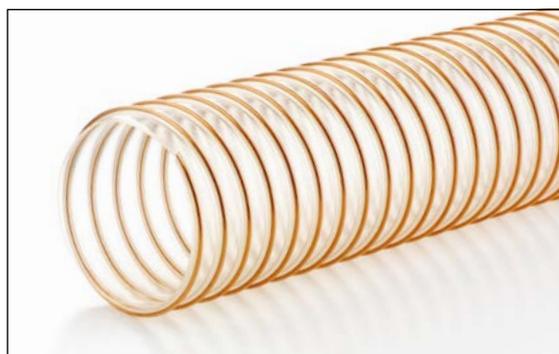

Anwendung

- Zur Absaugung von Gasen, Öl- und Benzindämpfen
- Zum Absaugen und zum Transport abrasiver Medien wie Staub, Pulver oder Granulat in der Produktion
- Zum Einsatz in der Kunststoff- oder Pharmaindustrie und der Landwirtschaft
- Zur Förderung von Getreide, Kartoffelstärke, Zucker, Trocken- und Dörrobst, Trocken- und Dörrgemüse, geschälte, trockene Schalenfrüchte, Trockenmilch, Hefe, getrocknete Lebensmittel ohne Fettstoffe, tiefgekühlte oder tiefgefrorene Lebensmittel, Speisesalz, Kaffeebohnen und -pulver, aromatische und andere Pflanzen (Kamille, Malve, Minze, Lindenblüten, Tee und andere), Gewürze

Material

transparentes PUR
Federstahlspirale

Temperaturbeständigkeit

-40 °C bis +80°C (kurzzeitig bis +100°C)

Auf Anfrage lieferbar:

- Andere Innendurchmesser
- Antistatische Qualität

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10773441010 | 40 | 0,4 | 2,5 | 28 | 10 | 40 07360 301149 | 8,85 |
| 10773541010 | 50 | 0,4 | 2,0 | 35 | 10 | 40 07360 301156 | 12,00 |
| 10773641010 | 60 | 0,4 | 1,6 | 42 | 10 | 40 07360 301163 | 13,60 |
| 10773741010 | 80 | 0,4 | 1,0 | 56 | 10 | 40 07360 301170 | 18,50 |
| 10700151010 | 90 | 0,4 | 1,0 | 63 | 10 | 40 07360 301187 | 17,50 |
| 10773841010 | 100 | 0,4 | 0,9 | 70 | 10 | 40 07360 301194 | 19,45 |
| 10773941010 | 120 | 0,4 | 0,8 | 88 | 10 | 40 07360 301200 | 23,20 |
| 10774041010 | 140 | 0,4 | 0,6 | 95 | 10 | 40 07360 301217 | 26,90 |
| 10774141010 | 150 | 0,4 | 0,6 | 105 | 10 | 40 07360 301224 | 28,75 |
| 10774241010 | 160 | 0,4 | 0,5 | 112 | 10 | 40 07360 301231 | 30,80 |
| 10770001010 | 175 | 0,4 | 0,5 | 123 | 10 | 40 07360 301248 | 33,65 |
| 10774341010 | 180 | 0,4 | 0,5 | 128 | 10 | 40 07360 301255 | 33,45 |
| 10774441010 | 200 | 0,4 | 0,5 | 140 | 10 | 40 07360 301262 | 36,40 |
| 10774541010 | 215 | 0,4 | 0,4 | 151 | 10 | 40 07360 301279 | 41,75 |
| 10774641010 | 225 | 0,4 | 0,4 | 158 | 10 | 40 07360 301286 | 42,45 |
| 10774741010 | 250 | 0,4 | 0,4 | 175 | 10 | 40 07360 301293 | 47,65 |
| 10774841010 | 300 | 0,4 | 0,3 | 210 | 10 | 40 07360 301316 | 56,65 |
| 10770051010 | 350 | 0,4 | 0,2 | 245 | 10 | 40 07360 301323 | 68,75 |
| 10774941010 | 400 | 0,4 | 0,2 | 280 | 10 | 40 07360 301330 | 78,80 |
| 10770061010 | 450 | 0,4 | 0,1 | 315 | 10 | 40 07360 301347 | 88,55 |
| 10775041010 | 500 | 0,4 | 0,1 | 350 | 10 | 40 07360 301354 | 108,05 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/033.

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuüm m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10770071010 | 32 | 0,7 | 4,9 | 32 | 10 | 40 07360 301361 | 10,20 |
| 10770081010 | 35 | 0,7 | 4,6 | 35 | 10 | 40 07360 301378 | 10,20 |
| 10775141010 | 40 | 0,7 | 4,1 | 40 | 10 | 40 07360 301385 | 10,50 |
| 10775241010 | 50 | 0,7 | 2,5 | 50 | 10 | 40 07360 301392 | 12,45 |
| 10775341010 | 60 | 0,7 | 2,5 | 60 | 10 | 40 07360 301408 | 13,15 |
| 10760631010 | 80 | 0,7 | 2,0 | 80 | 10 | 40 07360 301415 | 21,10 |
| 10760731010 | 90 | 0,7 | 1,8 | 90 | 10 | 40 07360 301422 | 23,95 |
| 10760831010 | 100 | 0,7 | 1,8 | 100 | 10 | 40 07360 301439 | 26,65 |
| 10771351010 | 110 | 0,7 | 1,6 | 110 | 10 | 40 07360 434991 | 27,40 |
| 10760931010 | 120 | 0,7 | 1,0 | 120 | 10 | 40 07360 301446 | 27,90 |
| 10770091010 | 125 | 0,7 | 1,0 | 125 | 10 | 40 07360 301453 | 29,40 |
| 10761031010 | 140 | 0,7 | 1,0 | 140 | 10 | 40 07360 301460 | 32,25 |
| 10775841010 | 150 | 0,7 | 1,0 | 150 | 10 | 40 07360 301477 | 34,55 |
| 10761131010 | 160 | 0,7 | 0,8 | 160 | 10 | 40 07360 301484 | 36,95 |
| 10770121010 | 175 | 0,7 | 0,7 | 175 | 10 | 40 07360 301491 | 40,35 |
| 10761231010 | 180 | 0,7 | 0,7 | 180 | 10 | 40 07360 301507 | 41,25 |
| 10761331010 | 200 | 0,7 | 0,5 | 200 | 10 | 40 07360 301514 | 45,80 |
| 10776241010 | 215 | 0,7 | 0,5 | 215 | 10 | 40 07360 301521 | 50,50 |
| 10776341010 | 225 | 0,7 | 0,4 | 225 | 10 | 40 07360 301538 | 54,95 |
| 10776441010 | 250 | 0,7 | 0,4 | 250 | 10 | 40 07360 301545 | 58,65 |
| 10770151010 | 275 | 0,7 | 0,3 | 275 | 10 | 40 07360 301552 | 64,50 |
| 10776541010 | 300 | 0,7 | 0,2 | 300 | 10 | 40 07360 301569 | 71,00 |
| 10770161010 | 350 | 0,7 | 0,1 | 350 | 10 | 40 07360 301576 | 83,10 |
| 10770171010 | 400 | 0,7 | 0,1 | 400 | 10 | 40 07360 301583 | 91,15 |

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuüm m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10780031010 | 32 | 1,4 | 9,2 | 48 | 10 | 40 07360 301590 | 24,10 |
| 10780131010 | 35 | 1,4 | 8,2 | 53 | 10 | 40 07360 301606 | 26,65 |
| 10780331010 | 40 | 1,4 | 7,1 | 60 | 10 | 40 07360 301613 | 29,75 |
| 10777731010 | 50 | 1,4 | 6,1 | 75 | 10 | 40 07360 301620 | 31,85 |
| 10777831010 | 60 | 1,4 | 5,6 | 90 | 10 | 40 07360 302139 | 32,10 |
| 10778031010 | 80 | 1,4 | 4,6 | 120 | 10 | 40 07360 302146 | 51,25 |
| 10778131010 | 90 | 1,4 | 4,6 | 135 | 10 | 40 07360 302153 | 57,60 |
| 10778231010 | 100 | 1,4 | 4,1 | 150 | 10 | 40 07360 302160 | 64,05 |
| 10778431010 | 120 | 1,4 | 3,1 | 180 | 10 | 40 07360 302177 | 80,85 |
| 10778631010 | 140 | 1,4 | 2,0 | 210 | 10 | 40 07360 302184 | 94,30 |
| 10778731010 | 150 | 1,4 | 2,0 | 225 | 10 | 40 07360 302191 | 101,00 |
| 10778831010 | 160 | 1,4 | 2,0 | 250 | 10 | 40 07360 302207 | 105,80 |
| 10770181010 | 175 | 1,4 | 1,5 | 263 | 10 | 40 07360 301637 | 115,55 |
| 10778931010 | 180 | 1,4 | 1,5 | 270 | 10 | 40 07360 302214 | 118,80 |
| 10779031010 | 200 | 1,4 | 1,5 | 300 | 10 | 40 07360 302405 | 132,00 |
| 10770191010 | 215 | 1,4 | 1,2 | 323 | 10 | 40 07360 301644 | 138,70 |
| 10780431010 | 225 | 1,4 | 1,0 | 338 | 10 | 40 07360 301651 | 148,60 |
| 10779231010 | 250 | 1,4 | 1,0 | 375 | 10 | 40 07360 301668 | 164,60 |
| 10770221010 | 275 | 1,4 | 1,0 | 413 | 10 | 40 07360 301675 | 180,45 |
| 10779331010 | 300 | 1,4 | 0,9 | 450 | 10 | 40 07360 301682 | 201,55 |

06.17 RAUSPIRAFLEX PUR metal flameproof

Eigenschaften

- Sehr gute Beobachtung des Fördermediums möglich
- Innen und außen gewellt für sehr hohe Flexibilität
- Sehr flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen
- Abriebfest
- Gute Stauchbarkeit
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- Auch bei höheren Temperaturen beständig
- Ableitfähig bei Erdung der Spirale



Anwendung

- Zum Absaugen und zum Transport von Sägemehl und Spänen, besonders im Holzverarbeitenden Gewerbe sowie der Möbelindustrie
- Zum Absaugen von Gasen, Öl- und Benzindämpfen in der Fertigung

Material

transparentes, schwerentflammbares
PUR
Federstahlspirale

Temperaturbeständigkeit

-40 °C bis +80°C (kurzzeitig bis +100°C)

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20 °C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10776641010 | 40 | 0,4 | 2,5 | 28 | 10 | 40 07360 302221 | 9,90 |
| 10771511010 | 50 | 0,4 | 2,0 | 35 | 10 | 40 07360 301699 | 13,25 |
| 10771611010 | 60 | 0,4 | 1,6 | 42 | 10 | 40 07360 301705 | 15,25 |
| 10771811010 | 80 | 0,4 | 1,0 | 56 | 10 | 40 07360 301712 | 19,15 |
| 10770251010 | 90 | 0,4 | 1,0 | 63 | 10 | 40 07360 301729 | 20,15 |
| 10772011010 | 100 | 0,4 | 0,9 | 70 | 10 | 40 07360 301736 | 20,85 |
| 10779311010 | 120 | 0,4 | 0,8 | 88 | 10 | 40 07360 302238 | 25,80 |
| 10779411010 | 140 | 0,4 | 0,6 | 95 | 10 | 40 07360 302245 | 29,90 |
| 10772211010 | 150 | 0,4 | 0,6 | 105 | 10 | 40 07360 302252 | 31,95 |
| 10779511010 | 160 | 0,4 | 0,5 | 114 | 10 | 40 07360 301743 | 34,20 |
| 10770261010 | 175 | 0,4 | 0,5 | 123 | 10 | 40 07360 301750 | 37,35 |
| 10779611010 | 180 | 0,4 | 0,5 | 128 | 10 | 40 07360 302269 | 38,60 |
| 10772311010 | 200 | 0,4 | 0,5 | 140 | 10 | 40 07360 301767 | 41,95 |
| 10776741010 | 215 | 0,4 | 0,4 | 151 | 10 | 40 07360 302276 | 45,15 |
| 10776841010 | 225 | 0,4 | 0,4 | 158 | 10 | 40 07360 302283 | 47,10 |
| 10772411010 | 250 | 0,4 | 0,4 | 175 | 10 | 40 07360 302290 | 52,45 |
| 10770271010 | 275 | 0,4 | 0,3 | 193 | 10 | 40 07360 301774 | 58,80 |
| 10772511010 | 300 | 0,4 | 0,3 | 210 | 10 | 40 07360 302306 | 62,90 |
| 10770281010 | 350 | 0,4 | 0,2 | 245 | 10 | 40 07360 301781 | 79,20 |
| 10772611010 | 400 | 0,4 | 0,1 | 280 | 10 | 40 07360 302313 | 87,50 |
| 10770291010 | 450 | 0,4 | 0,1 | 315 | 10 | 40 07360 301798 | 97,40 |
| 10776941010 | 500 | 0,4 | 0,1 | 350 | 10 | 40 07360 302320 | 120,15 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 12T/034.

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20°C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10760071001 | 40 | 0,6 | 3,1 | 40 | 10 | 40 07360 301804 | 12,65 |
| 10760081001 | 50 | 0,6 | 3,1 | 50 | 10 | 40 07360 301811 | 16,55 |
| 10760091001 | 60 | 0,6 | 2,5 | 60 | 10 | 40 07360 301828 | 18,15 |
| 10761431001 | 80 | 0,6 | 2,0 | 80 | 10 | 40 07360 301835 | 23,20 |
| 10761531001 | 90 | 0,6 | 1,6 | 90 | 10 | 40 07360 301842 | 25,55 |
| 10761631001 | 100 | 0,6 | 1,5 | 100 | 10 | 40 07360 301859 | 28,00 |
| 10761731001 | 120 | 0,6 | 1,4 | 120 | 10 | 40 07360 301866 | 33,70 |
| 10761831001 | 140 | 0,6 | 1,2 | 140 | 10 | 40 07360 301873 | 38,05 |
| 10760151001 | 150 | 0,6 | 1,0 | 150 | 10 | 40 07360 301880 | 40,65 |
| 10761931001 | 160 | 0,6 | 1,0 | 160 | 10 | 40 07360 301897 | 44,00 |
| 10760161001 | 175 | 0,6 | 1,0 | 175 | 10 | 40 07360 301903 | 48,10 |
| 10762031001 | 180 | 0,6 | 1,0 | 180 | 10 | 40 07360 301910 | 51,55 |
| 10762131001 | 200 | 0,6 | 0,9 | 200 | 10 | 40 07360 301927 | 57,40 |
| 10760171001 | 215 | 0,6 | 0,9 | 215 | 10 | 40 07360 301934 | 60,00 |
| 10760181001 | 225 | 0,6 | 0,9 | 225 | 10 | 40 07360 301958 | 65,95 |
| 10760191001 | 250 | 0,6 | 0,8 | 250 | 10 | 40 07360 301965 | 71,90 |
| 10760251001 | 275 | 0,6 | 0,7 | 275 | 10 | 40 07360 301972 | 79,05 |
| 10760261001 | 300 | 0,6 | 0,6 | 300 | 10 | 40 07360 301989 | 86,20 |
| 10760271001 | 350 | 0,6 | 0,4 | 350 | 10 | 40 07360 301996 | 100,70 |
| 10760281001 | 400 | 0,6 | 0,2 | 400 | 10 | 40 07360 302009 | 112,20 |

| Mat. No. | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | Vakuum m WS (bei 20 °C) | Biegeradius mm (bei 20°C) | Rollenlänge m | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10770321010 | 32 | 0,7 | 4,9 | 32 | 10 | 40 07360 302016 | 14,30 |
| 10770351010 | 35 | 0,7 | 4,6 | 35 | 10 | 40 07360 302023 | 14,30 |
| 10773041010 | 40 | 0,7 | 4,1 | 40 | 10 | 40 07360 302337 | 14,70 |
| 10772831010 | 50 | 0,7 | 2,5 | 50 | 10 | 40 07360 302344 | 18,45 |
| 10772931010 | 60 | 0,7 | 2,5 | 60 | 10 | 40 07360 302610 | 22,10 |
| 10773231010 | 80 | 0,7 | 2,0 | 80 | 10 | 40 07360 302351 | 30,55 |
| 10770361010 | 90 | 0,7 | 1,8 | 90 | 10 | 40 07360 302030 | 33,45 |
| 10773431010 | 100 | 0,7 | 1,8 | 100 | 10 | 40 07360 302047 | 37,25 |
| 10773631010 | 120 | 0,7 | 1,0 | 120 | 10 | 40 07360 302368 | 39,05 |
| 10770371010 | 125 | 0,7 | 1,0 | 125 | 10 | 40 07360 302054 | 41,00 |
| 10773831010 | 140 | 0,7 | 1,0 | 140 | 10 | 40 07360 302627 | 45,15 |
| 10773931010 | 150 | 0,7 | 1,0 | 150 | 10 | 40 07360 302634 | 48,40 |
| 10774031010 | 160 | 0,7 | 0,8 | 160 | 10 | 40 07360 302658 | 51,70 |
| 10770381010 | 175 | 0,7 | 0,7 | 175 | 10 | 40 07360 302061 | 56,50 |
| 10774131010 | 180 | 0,7 | 0,7 | 180 | 10 | 40 07360 302665 | 57,75 |
| 10774231010 | 200 | 0,7 | 0,5 | 200 | 10 | 40 07360 302641 | 64,15 |
| 10773141010 | 215 | 0,7 | 0,5 | 215 | 10 | 40 07360 302375 | 70,60 |
| 10773241010 | 225 | 0,7 | 0,4 | 225 | 10 | 40 07360 302078 | 76,90 |
| 10774331010 | 250 | 0,7 | 0,4 | 250 | 10 | 40 07360 302382 | 82,10 |
| 10770391010 | 275 | 0,7 | 0,3 | 275 | 10 | 40 07360 302085 | 90,20 |
| 10773341010 | 300 | 0,7 | 0,2 | 300 | 10 | 40 07360 302399 | 99,40 |
| 10770421010 | 350 | 0,7 | 0,1 | 350 | 10 | 40 07360 302092 | 116,20 |
| 10770451010 | 400 | 0,7 | 0,1 | 400 | 10 | 40 07360 302108 | 127,50 |



07 Trinkwasserschläuche

07.01 RAUAQUA

Mehrschichtiger Schlauch für den Einsatz im Trinkwasser- und Lebensmittelbereich. Erfüllt die strengen Anforderungen der UBA-Bewertungsgrundlage; zertifiziert nach SYSTEM 1+ mit Fremdüberwachung hinsichtlich der trinkwasserhygienischen Eignung. Zertifiziert nach DVGW, Arbeitsblatt W 549.

Absolut lichtundurchlässig, wirkt damit der Bildung von gefährlichen Mikroben und Algen entgegen. Dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch Prägung. Kompatibel mit GK-Kupplung und Konusverschraubung. Homogene Verbindung – praxisgetestet (überfahrbar). UV-Beständig, abriebfest und beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291).



- Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C

| Mat. No. | Lieferaufmachung | Verpackungseinheit | Zulässiger Betriebsdruck bar (bei 20°C) | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| 10494531100 | 12,8 mm (1/2") 25 m Rolle | Einzelrolle, 1.800 m auf Palette | 20 | 40 61264 698903 | 4,35 |
| 10494531001 | 12,8 mm (1/2") 50 m Rolle | Einzelrolle, 1.800 m auf Palette | 20 | 40 07360 344900 | 4,35 |
| 10494731100 | 19,0 mm (3/4") 25 m Rolle | Einzelrolle, 500 m auf Palette | 20 | 40 61264 698910 | 6,90 |
| 10494731001 | 19,0 mm (3/4") 50 m Rolle | Einzelrolle, 500 m auf Palette | 20 | 40 07360 344955 | 6,90 |

07.02 RAUAQUA varioflex plus

Mehrschichtiger Schlauch für den Einsatz im Trinkwasser- und Lebensmittelbereich. Erfüllt die strengen Anforderungen der UBA-Bewertungsgrundlage; zertifiziert nach SYSTEM 1+ mit Fremdüberwachung hinsichtlich der trinkwasserhygienischen Eignung. Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011; geeignet für Lebensmittelsimulanzien A, B, C, D1.

Absolut lichtundurchlässig, wirkt damit der Bildung von gefährlichen Mikroben und Algen entgegen. Dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch Prägung. Kompatibel mit GK-Kupplung und Konusverschraubung. Homogene Verbindung. UV-Beständig, abriebfest und beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291).



- Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C

| Mat. No. | Lieferaufmachung | Verpackungseinheit | Zulässiger Betriebsdruck bar (bei 20°C) | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| 10490191001 | 12,8 mm (1/2") 50 m Rolle | Einzelrolle, 1.800 m auf Palette | 10 | 40 07360 572860 | 4,75 |
| 10490161025 | 19,0 mm (3/4") 25 m Rolle | Einzelrolle, 500 m auf Palette | 10 | 40 61264 961199 | 7,45 |
| 10490441001 | 25,0 mm (1") 25 m Rolle | Einzelrolle, 175 m auf Palette | 10 | 40 62178 567859 | 10,60 |

Neu im
Programm



07.03 RAUAQUA T-Flex

Mehrschichtiger Schlauch für den Einsatz im Trinkwasser- und Lebensmittelbereich. Der RAUAQUA T-Flex erfüllt die strengen Anforderungen des UBA für Produkte im Kontakt mit Trinkwasser. Geprüft nach KTW-BWGL (Anlage E) für Kalt- und Warmwasser und DIN EN 16421:2015-05.

Absolut lichtundurchlässig, wirkt damit der Bildung von gefährlichen Mikroben und Algen entgegen. Dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch Prägung. Kompatibel mit GK-Kupplung und Konusverschraubung. Homogene Verbindung. UV-Beständig und beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291)

Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA §170 - §199

Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011

Der RAUAQUA T-Flex ist geeignet für fetthaltige, wässrige, saure und alkoholische Lebensmittel mit hydrophilen Eigenschaften:

- Lebensmittelkategorie A, B, C und D1
- Saure Lebensmittel mit einem pH-Wert unter 4,5
- Alkoholische Lebensmittel mit einem Alkoholgehalt von bis zu 50 %
- Beispiele: Wasser, Tee, Kaffee, Limonade, Softdrinks, Energydrinks, Bier, Wein und klare einfache oder konzentrierte Frucht- oder Gemüsesäfte, Milch, Joghurt

Zulassung WRAS in Bearbeitung.

- Temperaturbereich: -30°C bis +70°C

| Mat. No. | Liefereaufmachung | Verpackungseinheit | Zulässiger Betriebsdruck bar (bei 20°C) | EAN-Code | UVP € netto/m |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| 10049011001 | 12,8 mm (1/2") 25 m Rolle | Einzelrolle, 1.200 m auf Palette | 15 | 40 64299 949200 | 6,35 |
| 10049011002 | 12,8 mm (1/2") 50 m Rolle | Einzelrolle, 1.000 m auf Palette | 15 | 40 64299 949217 | 6,35 |
| 10049021001 | 19,0 mm (3/4") 25 m Rolle | Einzelrolle, 500 m auf Palette | 15 | 40 64299 949224 | 9,55 |
| 10049021002 | 19,0 mm (3/4") 50 m Rolle | Einzelrolle, 500 m auf Palette | 15 | 40 64299 949231 | 9,55 |
| 10049031001 | 25,0 mm (1") 25 m Rolle | Einzelrolle, 250 m auf Palette | 10 | 40 67936 119608 | 14,25 |
| 10049031002 | 25,0 mm (1") 50 m Rolle | Einzelrolle, 250 m auf Palette | 10 | 40 67936 119615 | 14,25 |


08 Getränkeschläuche

REHAU Getränkeschläuche sind physiologisch unbedenklich, geruchs- und geschmacksneutral sowie leicht zu reinigen. Für geschlossene Begleit-Kühlsysteme in Schankanlagen konfektionieren wir RAUALCO und TUBALCO Schläuche zu REHAU Pythons (siehe TLV 10L/001).

08.01 RAUALCO SK 017-029

Eigenschaften

- Hergestellt aus hochwertigen umweltfreundlichen und physiologisch unbedenklichen PVC Materialien
- Die hervorragende Flexibilität erleichtert das Handling und die Montage
- Phthalatfrei

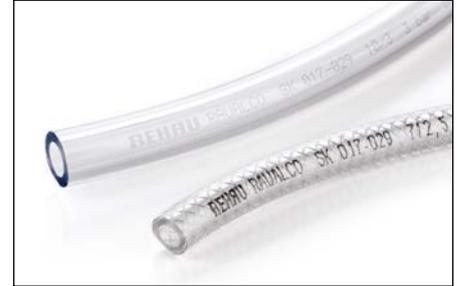

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

- Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011
- Baumusterprüfung nach DIN 6650-5:2014-12 und DIN 6653-1:2018-09 „Getränke- oder Grundstoffleitungen“, bestätigt mit dem SK-Kennzeichen SK017-029 (siehe TLV 10L/002)



Sonstige Konformitäten

- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC)
- RoHS Elektro- und Elektronikgeräte-Richtlinie 2011/65/EU einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863
- Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG
- WEEE Elektroaltgeräte-Richtlinie 2012/19/EU

Material und Farbe

RAU-PVC 8769, glasklar

08.01.01 RAUALCO SK 017-029 RAU-PVC 8769

| Mat. No. | Abmessung Innen-Ø/ Wand in mm | Nennmaß Steck- verbinder | maximaler Betriebs- druck bar (bei 20°C) | Alkohol- freie Getränke | Bier/ Wein | Spiri- tuosen | CO ₂ /N ₂ | Rollen pro Karton m | Menge pro Palette m | UVP | |
|--------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | Einzel- abnahme | € netto/m Karton/ Palette |
| 10491531300 | 7/2,50 | - | 3 | + | + | - | + | 2 x 50 | 1.800 | 2,35 | 2,15/1,95 |
| 10491631300 | 10/3,00 | - | 3 | + | + | - | + | 2 x 50 | 1.800 | 3,60 | 3,30/3,00 |
| 10491731300* | 15/3,50 | - | 2 | + | + | - | + | 2 x 50 | 1.200 | 6,35 | 5,85/5,30 |

* Auf Anfrage lieferbar

08.01.02 RAUALCO SK 017-029 RAU-PVC 8769 mit Fadenarmierung

| Mat. No. | Abmessung Innen-Ø/ Wand in mm | Nennmaß Steck- verbinder | maximaler Betriebs- druck bar (bei 20°C) | Alkohol- freie Getränke | Bier/ Wein | Spiri- tuosen | CO ₂ /N ₂ | Rollen pro Karton m | Menge pro Palette m | UVP | |
|-------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | Einzel- abnahme | € netto/m Karton/ Palette |
| 10492031300 | 7/2,50 | - | 10 | + | + | - | + | 2 x 50 | 1.800 | 2,70 | 2,50/2,25 |
| 10492131300 | 10/3,00 | - | 10 | + | + | - | + | 2 x 50 | 1.800 | 3,85 | 3,50/3,20 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10L/002.

08.02 TUBALCO

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

- Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C und D1)
- Baumusterprüfung nach DIN 6650-5:2014-12 und DIN 6653-1:2018-09 „Getränke- oder Grundstoffleitungen“, bestätigt mit den SK-Kennzeichen SK017-027 und SK017-021 (siehe TLV 10L/010 sowie TLV 10L/005)

Sonstige Konformitäten

- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC)
- RoHS Elektro- und Elektronikgeräte-Richtlinie 2011/65/EU einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863
- Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG
- WEEE Elektroaltgeräte-Richtlinie 2012/19/EU

08.02.01 TUBALCO SK 017-027 RAU-PE 940

Eigenschaften

- Hervorragende Eigenschaften bezüglich Geruchs- und Geschmacksneutralität
- Besonders hohe Flexibilität

Material und Farbe

RAU-PE 940, naturfarbig



| Mat. No. | Abmessung Innen-Ø/ Wand in mm | Nennmaß Steckverbinder | maximaler Betriebsdruck bar (bei 20°C) | Alkoholfreie Getränke | Bier/ Wein | Spirituosen (bis 50% Alkohol) | CO ₂ /N ₂ | Rollen pro Karton m | Menge pro Palette m | Einzelabnahme | UVP € netto/m Karton/ Palette |
|--------------|----------------------------------|------------------------|---|-----------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--|
| 10494021001 | 4/2,00 | 5/16" | 11 | + | + | + | + | 4 x 100 | 9.600 | 1,20 | 1,10/1,00 |
| 10494321001 | 6,8/1,35 | 3/8" | 6 | + | + | + | + | 3 x 100 | 7.200 | 1,30 | 1,20/1,10 |
| 10494421001* | 7/2,50 | 12 mm | 8 | + | + | + | + | 2 x 100 | 4.800 | 2,10 | 1,95/1,75 |
| 10494521001 | 7/2,85 | 1/2" | 9 | + | + | + | + | 2 x 100 | 4.800 | 2,40 | 2,20/2,00 |
| 10494621001* | 10/2,50 | 15 mm | 6 | + | + | + | + | 2 x 100 | 3.200 | 3,05 | 2,80/2,55 |

* Alle mit * gekennzeichneten Artikel stehen auf Anfrage unter Beachtung der Mindestbestellmenge (je 2.500m) mit Farbstreifen und Zahlencode zur Leitungsunterscheidung für Pythonkombination zur Verfügung. Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10L/010.

08.02.02 TUBALCO SK 017-021 RAU-PE 230

Eigenschaften

- Für hohe Betriebsanforderungen bei geringerer Flexibilität
- Hervorragende Eigenschaften bezüglich Geruchs- und Geschmacksneutralität
- Robust und abriebfest

Material und Farbe

RAU-PE 230, naturfarbig



| Mat. No. | Abmessung Innen-Ø/ Wand in mm | Nennmaß Steckverbinder | maximaler Betriebsdruck bar (bei 20°C) | Alkoholfreie Getränke | Bier/ Wein | Spirituosen (bis 50% Alkohol) | CO ₂ /N ₂ | Rollen pro Karton m | Menge pro Palette m | Einzelabnahme | UVP € netto/m Karton/ Palette |
|-------------|----------------------------------|------------------------|---|-----------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--|
| 10490131001 | 4/2,00 | 5/16" | 19 | + | + | + | + | 4 x 100 | 9.600 | 1,25 | 1,15/1,05 |
| 10491031001 | 6,7/1,40 | 3/8" | 10 | + | + | + | + | 3 x 100 | 7.200 | 1,45 | 1,30/1,20 |
| 10490731001 | 10/1,35 | 1/2" | 7 | + | + | + | + | 3 x 100 | 4.800 | 1,85 | 1,70/1,55 |

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10L/005.

09 Schlauchcenter

09.01 Schläuche nach Maß

Artikelübersicht Schlauchspulen

| Mat. No. | Abmessung | Rollenlänge | Spulenbreite* | VPE Palette m | EAN-Code | UVP | |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------------|---------|
| | | | | | | € netto/100 m Spule | Palette |
| RAUCLAIR-E glasklarer Industrieschlauch | | | | | | | |
| 10300301200 | 4/1 mm | 200m | 155 mm | 13.200 | 40 07360 296285 | 36,30 | 33,00 |
| 10305001200 | 6/1,5 mm | 115m | 155 mm | 7.590 | 40 07360 296292 | 71,70 | 65,20 |
| 10306101200 | 8/1,5 mm | 60m | 155 mm | 3.960 | 40 07360 296308 | 89,65 | 81,50 |
| 10307001200 | 10/2 mm | 45m | 155 mm | 2.970 | 40 07360 296315 | 148,35 | 134,85 |
| 10307801200 | 12/2 mm | 35m | 155 mm | 2.310 | 40 07360 296322 | 170,65 | 155,15 |
| 10308501200 | 13/3 mm | 25m | 155 mm | 1.650 | 40 07360 376512 | 278,75 | 253,40 |
| 10302201200 | 16/2 mm | 25m | 155 mm | 1.650 | 40 07360 296339 | 219,00 | 199,10 |
| 10024021200 | 19/2,5 mm | 40m | 310 mm | 960 | 40 07360 296346 | 394,70 | 358,80 |
| 10332901200 | 25/3 mm | 25m | 310 mm | 600 | 40 07360 296353 | 498,85 | 453,50 |
| 10302391200 | 32/4 mm | 20 m | 310 mm | 480 | 40 07360 296360 | 859,85 | 781,70 |
| RAUFILAM-E Gewebes Schlauch | | | | | | | |
| 10285311200 | 6/3 mm | 50m | 155 mm | 3.300 | 40 07360 296254 | 147,30 | 133,90 |
| 10285511200 | 8/3 mm | 50m | 155 mm | 3.300 | 40 07360 332013 | 179,35 | 163,05 |
| 10285611200 | 9/3 mm | 40m | 155 mm | 2.640 | 40 07360 296261 | 194,90 | 177,20 |
| 10285711200 | 10/3 mm | 40m | 155 mm | 2.640 | 40 07360 332020 | 211,75 | 192,50 |
| 10285811200 | 12/3 mm | 25m | 155 mm | 1.650 | 40 07360 296278 | 269,70 | 245,20 |
| 10286011200 | 13,2/3,3 mm | 60m | 310 mm | 1.440 | 40 07360 332037 | 312,95 | 284,50 |
| 10286211200 | 16,2/3,7 mm | 40m | 310 mm | 960 | 40 07360 332044 | 435,25 | 395,70 |
| 10286311200 | 19,4/3,7 mm | 35m | 310 mm | 840 | 40 07360 332051 | 499,60 | 454,20 |
| 10286511200 | 25,4/4,3 mm | 20m | 310 mm | 480 | 40 07360 332068 | 719,85 | 654,40 |
| 10286711200 | 32,4/4,8 mm | 15m | 310 mm | 360 | 40 07360 380823 | 1.044,25 | 949,30 |

| Mat. No. | Abmessung | Rollenlänge | Spulenbreite* | VPE Palette | EAN-Code | UVP | |
|---------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | € netto/Stück Spule | € netto/ Palette |
| QUATTROFLEX plus + | | | | | | | |
| 10092311530 | 13mm (1/2") | 30 m | 155 mm | 66 Spulen | 40 64299 749374 | 78,15 | 73,05 |
| 10092331540 | 19mm (3/4") | 40 m | 310 mm | 24 Spulen | 40 64299 749329 | 198,55 | 185,65 |
| 10092341520 | 25mm (1") | 20m | 310 mm | 24 Spulen | 40 64299 749299 | 152,90 | 143,00 |
| 10092351515 | 32mm (1 1/4") | 15m | 310 mm | 24 Spulen | 40 64299 749268 | 195,60 | 182,90 |
| GREEN LINE | | | | | | | |
| 10093311540 | 13mm (1/2") | 40 m | 155 mm | 66 Spulen | 40 64299 748858 | 54,05 | 50,54 |
| 10093331545 | 19mm (3/4") | 45 m | 310 mm | 24 Spulen | 40 64299 748810 | 107,35 | 100,35 |

| Mat. No. | Abmessung | Rollenlänge | Spulenbreite* | EAN-Code | UVP | |
|----------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | | € netto/m | |
| RAUSPIRAFLEX garden | | | | | | |
| 10766901200 | 19/2,6 mm | 35m | 310 mm | 40 07360 301033 | 2,50 | |
| 10767001200 | 25/2,6 mm | 50m | 460 mm | 40 07360 301040 | 2,95 | |
| 10767101200 | 32/3,1 mm | 35m | 460 mm | 40 07360 301057 | 4,15 | |
| RAUSPIRAFLEX pond | | | | | | |
| 10778641200 | 19/0,6 mm | 35m | 310 mm | 40 07360 301064 | 1,45 | |
| 10778741200 | 25/0,6 mm | 50m | 460 mm | 40 07360 301071 | 2,10 | |
| 10778841200 | 32/0,7 mm | 35m | 460 mm | 40 07360 301088 | 2,55 | |
| 10778941200 | 38/0,7 mm | 25m | 460 mm | 40 07360 305260 | 3,25 | |

* Bei dem angegebenen Maß handelt es sich um das Außenmaß der Spule, inklusive Seitenscheibe und Achse. Verwenden Sie dieses Maß zur Berechnung Ihres Sortimentsplanes.

** auf Anfrage lieferbar

Seitenscheibe

Die Seitenscheiben aus ABS sind sehr stabil und können mehrfach verwendet werden. Montage: Die Seitenscheiben einfach auf die Papphülse aufstecken und mittels Achse und Schrauben fixieren.



| Mat. No. | Bezeichnung | VPE in Stück | EAN-Code |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 12253131001 | Seitenscheibe | 2 | 40 07360 298555 |

Lieferung der Spule bei Bestellung

Spule konfektioniert mit Seitenscheibe

Hinweis: Die Seitenscheiben sind bei der Bestellung der Schlauchspule nicht enthalten, sondern müssen bei Erstbestückung des Schlauchcenters separat bestellt werden.

Die Lochrückwand ist bei Bestellung der Einzelteile für das Schlauchcenter nicht enthalten, sondern muss separat bestellt werden.



Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils gültige Fassung ist online unter www.rehau.com/TI einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte

erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Technische Änderungen vorbehalten.

www.rehau.de/verkaufsrueros

© REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Straße 1
95111 Rehau

IND300 DE 04.2024