



Engineering progress
Enhancing lives

Für den besten Geschmack

Getränkeschläuche RAUALCO und TUBALCO
www.rehau.de/getraenkeschlaeuche



Für ein Höchstmaß an Sicherheit

REHAU ist führender Serien- und Systemlieferant für polymerbasierte Lösungen in der Hausgeräte- und Schlauchindustrie. Dabei werden laufend wirtschaftliche, qualitativ hochwertige und individuell gestaltete Lösungen kreiert.

REHAU Getränkeschläuche sind physiologisch unbedenklich, geruchs- und geschmacksneutral sowie leicht zu reinigen. Durch die speziell konzipierten Rezepturen können die geforderten Lebensmittelvorschriften erfüllt werden. Im Schankanlagen- und Getränkeautomatenbau sind die Programme RAUALCO & TUBALCO zu Hause. Für geschlossene Begleit-Kühlsysteme in Schankanlagen konfektionieren wir RAUALCO und TUBALCO Schläuche zu REHAU Pythons.

Gesetzliche Bestimmungen

Die von der Zertifizierungsstelle für Getränkeschankanlagen vergebenen Kontrollnummern (SK) garantieren, dass die Schläuche von unabhängigen und zertifizierten Prüfinstituten untersucht wurden und für den Einsatz als Getränkeleitungen in AfG-/Bier/Wein-Schankanlagen und als CO₂/N₂-Leitungen geeignet sind. Dies wird mit der Baumusterprüfbescheinigung nachgewiesen.

Sonstige Konformitäten

- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC)
- RoHS Elektro- und Elektronikgeräterichtlinie 2011/65/EU einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863
- WEEE Elektroaltgeräte richtlinie 2012/19/EU

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen


- Konformitätserklärung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011
- Baumusterprüfung nach DIN 6650-5:2014-12 und DIN 6653-1:2018-09 „Getränke- oder Grundstoffleitungen“, bestätigt mit dem SK-Kennzeichen:
 - RAUALCO SK 017-029 (siehe TLV 10L/002)
 - TUBALCO RAU-PE 940 SK 017-027 (siehe TLV 10L/010)
 - TUBALCO RAU-PE 230 SK 017-021 (siehe TLV 10L/005)

Bedruckung

Alle REHAU Getränkeschläuche sind dauerhaft haltbar mit Zulassungsnummer, Abmessung, Steckverbinder-Nennmaß, Betriebsdruck bei 20 °C und Produktionscode bedruckt. Beim Einsatz in Pythons können die Schläuche zusätzlich mit Farbstreifen und einem Zahlencode bedruckt sein, durch welche die einzelnen Leitungen auch bei schlechten Lichtverhältnissen eindeutig unterschieden werden können.

Reinigung

Reinigung nach Inbetriebnahme der Schläuche mit handelsüblich verwendeten Reinigungsmitteln, welche im Schankanlagenvertrieb ihren Einsatz finden. Dies unter Beachtung der DIN 6650-6/DIN 6650-7 sowie des Informationsblattes der BGN-ASI-6.84 „Hygienischer Betrieb von Getränkeschankanlagen“.

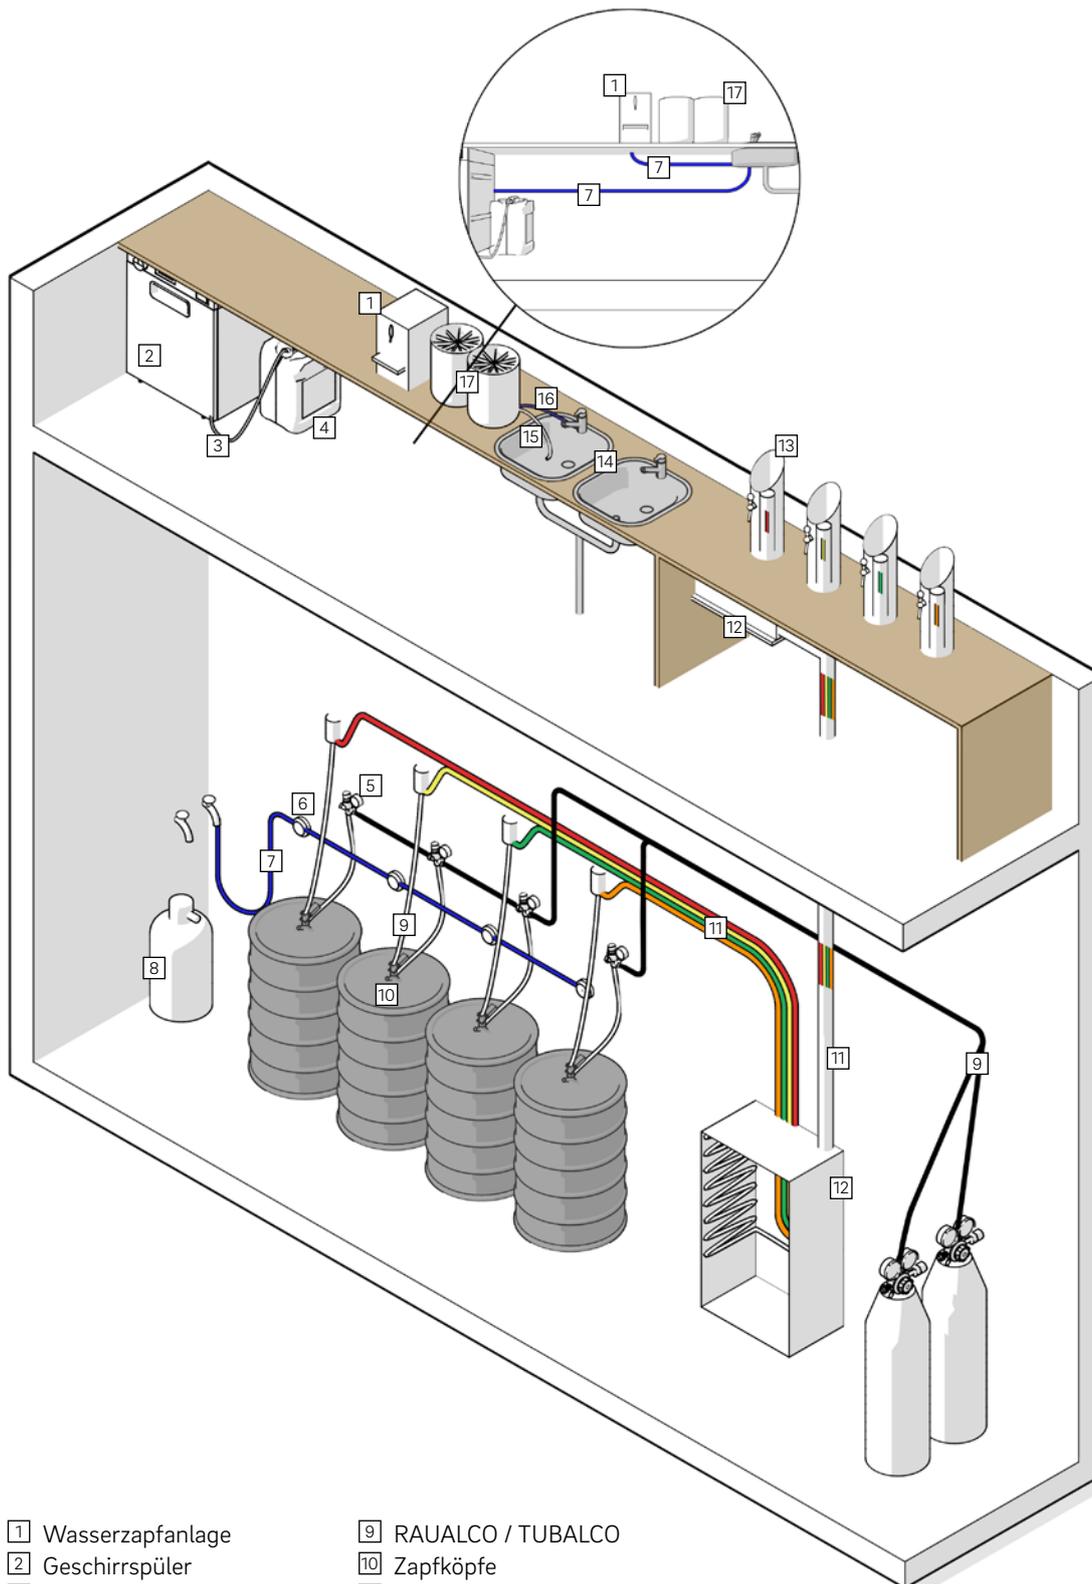

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1 Wasserzapfanlage | 9 RAUALCO / TUBALCO |
| 2 Geschirrspüler | 10 Zapfköpfe |
| 3 Dosierschlauch | 11 Python |
| 4 Reinigungskanister
mit Sauglanze | 12 Kühler |
| 5 Regler | 13 Zapfsäulen |
| 6 Spüladapter | 14 Thekenbecken |
| 7 RAUAQUA | 15 RAUSPIRAFLEX |
| 8 Reinigungsbehälter | 16 RAUAQUA |
| | 17 Gläserspüler |

RAUALCO SK 017-029

Eigenschaften

- Hergestellt aus hochwertigen umweltfreundlichen und physiologisch unbedenklichen PVC Materialien
- Die hervorragende Flexibilität erleichtert das Handling und die Montage
- Phthalatfrei

Material und Farbe

RAU-PVC 8769, glasklar



RAUALCO SK 017-029 RAU-PVC 8769

Mat. No.	Abmessung Innen-Ø/ Wand in mm	Nennmaß Steck- verbinder	maximaler Betriebs- druck bar (bei 20°C)	Alkohol- freie Getränke	Bier/ Wein	Spiri- tuosen	CO ₂ /N ₂	Rollen pro Karton m	Menge pro Palette m	UVP € netto/m K/P
10491531300	7/2,50	-	3	+	+	-	+	2 x 50	1.800	1,90/1,75
10491631300	10/3,00	-	3	+	+	-	+	2 x 50	1.800	3,00/2,75
10491731300*	15/3,50	-	2	+	+	-	+	2 x 50	1.200	5,30/4,85

* Auf Anfrage lieferbar.

RAUALCO SK 017-029 RAU-PVC 8769 mit Fadenarmierung

Mat. No.	Abmessung Innen-Ø/ Wand in mm	Nennmaß Steck- verbinder	maximaler Betriebs- druck bar (bei 20°C)	Alkohol- freie Getränke	Bier/ Wein	Spiri- tuosen	CO ₂ /N ₂	Rollen pro Karton m	Menge pro Palette m	UVP € netto/m K/P
10492031300	7/2,50	-	10	+	+	-	+	2 x 50	1.800	2,25/2,05
10492131300	10/3,00	-	10	+	+	-	+	2 x 50	1.800	3,25/2,95

Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10L/002.

TUBALCO

TUBALCO SK 017-027 RAU-PE 940

Eigenschaften

- Hervorragende Eigenschaften bezüglich Geruchs- und Geschmacksneutralität
- Besonders hohe Flexibilität

Material und Farbe

RAU-PE 940, naturfarbig



Mat. No.	Abmessung Innen-Ø/ Wand in mm	Nennmaß Steck- verbinder	maximaler Betriebs- druck bar (bei 20°C)	Alkohol- freie Getränke	Bier/ Wein	Spiri- tuosen	CO ₂ /N ₂	Rollen pro Karton m	Menge pro Palette m	UVP € netto/m K/P
10494021001	4/2,00	5/16"	11	+	+	-	+	4 x 100	9.600	0,95/0,85
10494321001	6,8/1,35	3/8"	6	+	+	-	+	3 x 100	7.200	1,05/0,95
10494421001*	7/2,50	12 mm	8	+	+	-	+	2 x 100	4.800	1,65/1,55
10494521001	7/2,85	1/2"	9	+	+	-	+	2 x 100	4.800	2,00/1,80
10494621001*	10/2,50	15 mm	6	+	+	-	+	2 x 100	3.200	2,50/2,30

* Alle mit * gekennzeichneten Artikel stehen auf Anfrage unter Beachtung der Mindestbestellmenge (je 2.500m) mit Farbstreifen und Zahlencode zur Leitungsunterscheidung für Pythonkombination zur Verfügung. Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10L/010.

TUBALCO SK 017-021 RAU-PE 230

Eigenschaften

- Für hohe Betriebsanforderungen bei geringerer Flexibilität
- Hervorragende Eigenschaften bezüglich Geruchs- und Geschmacksneutralität
- Robust und abriebfest

Material und Farbe

RAU-PE 230, naturfarbig



Mat. No.	Abmessung Innen-Ø/ Wand in mm	Nennmaß Steck- verbinder	maximaler Betriebs- druck bar (bei 20°C)	Alkohol- freie Getränke	Bier/ Wein	Spiri- tuosen	CO ₂ /N ₂	Rollen pro Karton m	Menge pro Palette m	UVP € netto/m K/P
10490131001	4/2,00	5/16"	19	+	+	-	+	4 x 100	9.600	1,05/0,95
10491031001	6,7/1,40	3/8"	10	+	+	-	+	3 x 100	7.200	1,15/1,05
10490731001	10/1,35	1/2"	7	+	+	-	+	3 x 100	4.800	1,45/1,35


Für weitere technische Informationen beachten Sie bitte unsere Technische Lieferbedingung 10L/005.

Die coole Lösung für Ihre Getränke

Der REHAU Python ist die optimale Lösung, um die Ausschankgetränke ohne Qualitätsverlust vom Fass zum Hahn zu transportieren.

Er besteht aus mehreren Getränkeschläuchen und mindestens zwei zusätzlichen Schläuchen, in welchen ein Kühlwasserkreislauf zirkuliert. Die Schläuche sind mit Stretchfolie gebündelt, um eine bestmögliche Kälteübertragung von den Kühl- auf die Getränkeschläuche sicherzustellen. Die Kälteisolierung liegt eng am Leitungsbündel an, ist nahtlos geschäumt und hat daher keine Kältebrücken. Um die Kälteisolierung vor Beschädigungen und gegen das Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen, ist der Python mit einem schwarzen Tape umwickelt. Die Zahlencodierung und/oder die Farbstreifen der Getränkeleitungen erleichtern das Anschließen der Schläuche.

Bei der Verwendung als Spirituosenleitung ist eine sehr geringfügige geschmackliche Beeinflussung vor allem bei der Durchleitung unterschiedlicher Spirituosen nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen, die Eignung der Python ist vom Anwender für die jeweiligen Spirituosen zu prüfen.

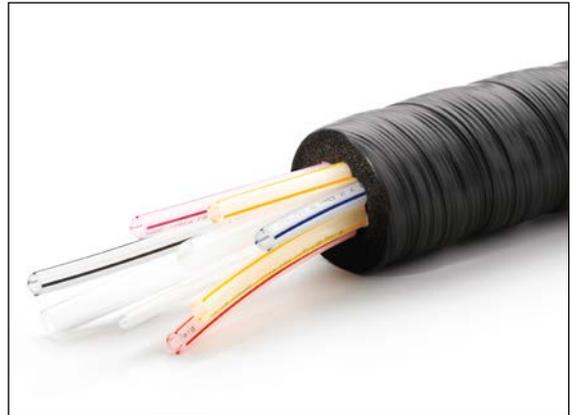

Ihr individueller REHAU Python




REHAU Python-Verpackung

Ihr individueller REHAU Python

Da jede Schankanlage je nach Anforderungen und Umgebungsbedingungen unterschiedlich konzipiert ist, können Sie Ihren REHAU Python anhand des Online-Anfrageformulars auf unserer Website individuell zusammenstellen.

Und so einfach geht's:

1. Geben Sie alle wichtigen Daten wie Gesamtmenge, Isolationsdicke und Rollenlänge an.
2. Die Schläuche für Ihren Python (Getränkeleitungen, Kühlwasserleitungen, CO₂-Schläuche) können Sie frei aus unserem REHAU Schlauchprogramm wählen. Bitte beachten Sie, dass nur die mit * gekennzeichneten Artikel auch mit Farbstreifen und Zahlencodierung zur Leitungsunterscheidung erhältlich sind. Wünschen Sie weitere REHAU Schläuche in Ihrem individuellen Python, dann fügen Sie diese bitte im Feld „Sonstiges“ ein.
3. Teilen Sie uns Ihre Kontaktdaten mit. Alles ausgefüllt und abgesendet, erhalten Sie von Ihrem zuständigen Verkaufsbüro ein Angebot für die gewünschten Pythonausführungen in bewährter REHAU Qualität.

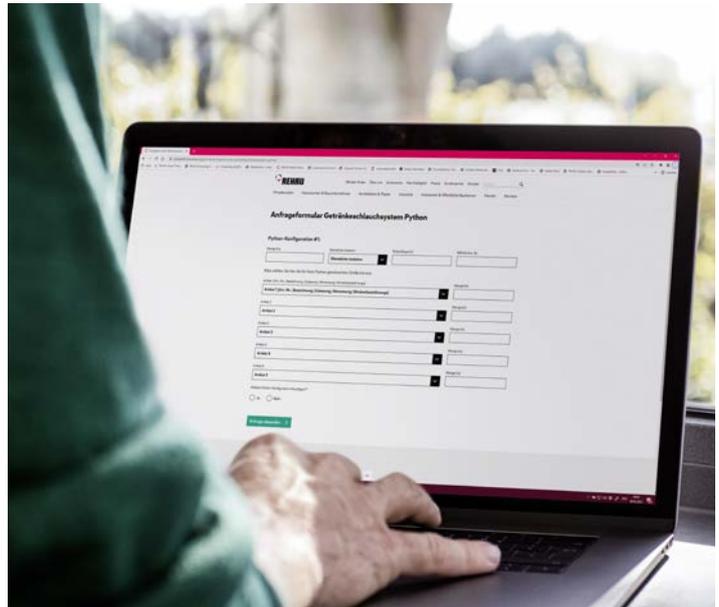

Das Online-Anfrageformular finden Sie unter folgendem Link:
www.rehau.de/getraenkeschlaeuche



Die Arbeitssicherheitsinformationen (ASI) können auf der Homepage (www.bgn.de) der Berufsgenossenschaft für Nahrungsmittel und Gastgewerbe heruntergeladen werden.

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils gültige Fassung ist online unter www.rehau.com/TI einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte

erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Technische Änderungen vorbehalten.

www.rehau.de/standorte

© REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
95111 Rehau

10L704 DE 04.2022